



<http://www.ebiz-tcf.eu>

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE

include COMPARAZIONE TRA VERSIONE CORRENTE e
VERSIONE RILASCIATA PRECEDENTE

TRANSAZIONE "MODIFICA OFFERTA STOCK
ABBIGLIAMENTO"

Versione: v2018-1

Data di rilascio: 18/7/2019

Codice documento: G030rv

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/v2018-1/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/v2018-1/default.asp>

Nome file: G030rv-eBIZ-ModificaOffertaStockAbbigliamento.pdf

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Il documento Modifica Offerta Stock Abbigliamento serve per il caricamento elettronico delle modifiche alle informazioni sullo stock di un Trade o di un Produttore già caricate nel servizio e-Stockflow.

1.2 Generalità

Il documento è emesso dal Trade o dal Produttore di abbigliamento allo scopo di modificare/annullare una offerta di stock di abbigliamento nel servizio e-Stockflow

Ogni riga del documento deve riferirsi ad una riga di una precedente "Offerta di Stock", che può essere annullata (attributo "act" = A) oppure variata (attributo "act" = V); nel secondo caso dovrebbe riportare la definizione e classificazione dell'articolo e specificare il nuovo assortimento colore/taglia nonchè la nuova quantità totale offerta e/o il nuovo prezzo

1.3. Scenario applicativo

Offerta stock on-line



2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Legenda

- N: new element
- U: updated properties
- P: changes in children
- p: is a changed child
- A: changes in attributes
- a: is a new or changed attribute
- *: is a subtype

Struttura del documento XML

GARStockChange

@msgfunction [Optional] [Default= OR]

@version [Optional] [Default= 2018-1]

@useProfile [Optional]

		GSOheader 1-1	(P)
		msgN 1-1	
		msgID 0-1	
		msgDate 1-1	
		@dateForm [Optional]	
		refDoc 0-9	(P)
		@docType [Required]	
		docID 1-2	(p)
		@numberingOrg [Optional]	
		docDate 0-1	
		@dateForm [Optional]	
		season 0-1	(A)
		@numberingOrg [Optional]	(a)
		@codeList [Optional]	(a)
		@listName [Optional]	(a)
		@listVersion [Optional]	(a)
		itemID 0-1	(U)
		attachment 0-1	(N)
		@uid [Optional]	
		fileName 0-1	(N)
		@numberingOrg [Optional]	
		binaryObject 0-1	(N)
		@format [Optional]	(N)
		@mime [Optional]	(N)
		@encoding [Optional]	(N)

```

| | | @characterSet [Optional] (N)
| | | externalReference 0-99 (N)
| | | | uri 1-1 (N)
| | | | @isURL [Optional] [Default= true] (Na)
| | | | mimeTypeCode 0-1 (N)
| | | | formatCode 0-1 (N)
| | | | encodingCode 0-1 (N)
| | | | characterSetCode 0-1 (N)
| supplier 1-1 (AP)
| @logo [Optional]
| @sender [Optional] (a*)
| | id 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | additionalIdentifier 0-9 (N)
| | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | @idQualifier [Optional] (Na)
| | | legalName 0-1 (U)
| | | dept 0-1
| | | subDept 0-1 (N)
| | | person 0-1
| | | | @email [Optional]
| | | | @phone [Optional]
| | | | @fax [Optional]
| | | street 0-1
| | | city 0-1
| | | subCountry 0-1
| | | country 0-1
| | | postCode 0-1
| buyer 0-1 (AP)
| @logo [Optional]
| @sender [Optional] (a*)
| | id 1-1 (p)
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | additionalIdentifier 0-9 (N)
| | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | @idQualifier [Optional] (Na)
| | | legalName 0-1 (U)
| | | dept 0-1
| | | subDept 0-1 (N)
| | | person 0-1
| | | | @email [Optional]
| | | | @phone [Optional]
| | | | @fax [Optional]
| | | street 0-1
| | | city 0-1
| | | subCountry 0-1
| | | country 0-1
| | | postCode 0-1
| thirdParty 0-5 (AP)
| @VAT [Optional]
| @role [Required]
| @sender [Optional] (a*)
| | id 1-1
| | | @numberingOrg [Optional]
| | | legalName 0-1 (U)
| | | dept 0-1
| | | subDept 0-1 (N)
| | | person 0-1
| | | | @email [Optional]
| | | | @phone [Optional]
| | | | @fax [Optional]

```

- | street 0-1
- | city 0-1
- | subCountry 0-1
- | country 0-1
- | postCode 0-1
- | note 0-99
- | @numberingOrg [Optional]
- | @codeList [Optional]
- | @noteLabel [Optional]

GSXbody 1-1

GSXitem 1-unbounded (P)

@act [Required]

| lineN 1-1

| @VAT [Optional]

| lineID 0-1 (N)

refDoc 1-9 (P)

| @docType [Required]

| docID 1-2 (p)

| @numberingOrg [Optional]

| docDate 0-1

| @dateForm [Optional]

| season 0-1 (A)

| @numberingOrg [Optional] (a)

| @codeList [Optional] (a)

| @listName [Optional] (a)

| @listVersion [Optional] (a)

| itemID 0-1 (U)

attachment 0-1 (N)

| @uid [Optional]

| fileName 0-1 (N)

| @numberingOrg [Optional]

| binaryObject 0-1 (N)

| @format [Optional] (N)

| @mime [Optional] (N)

| @encoding [Optional] (N)

| @characterSet [Optional] (N)

externalReference 0-99 (N)

| uri 1-1 (N)

| @isURL [Optional] [Default= true] (Na)

| mimeTypeCode 0-1 (N)

| formatCode 0-1 (N)

| encodingCode 0-1 (N)

| characterSetCode 0-1 (N)

garmentCategory 0-1 (P)

| @numberingOrg [Optional]

| artGroup 0-1 (p)

| @numberingOrg [Optional]

| @codeList [Optional]

| @listName [Optional]

| @listVersion [Optional]

| artSubGroup 0-1 (p)

| @numberingOrg [Optional]

| @codeList [Optional]

| @listName [Optional]

| @listVersion [Optional]

| artSex 0-1 (p)

| @numberingOrg [Optional]

| @codeList [Optional]

| @listName [Optional]

| @listVersion [Optional]

season 0-1 (A)
 @numberingOrg [Optional]
 @codeList [Optional]
 @listName [Optional]
 @listVersion [Optional]
goodsClassification 0-9 (N)
 | macroClass 0-1 (N)
 | | @numberingOrg [Optional] (a)
 | | @codeList [Optional] (a)
 | | @listName [Optional] (a)
 | | @listVersion [Optional] (a)
 | class 0-1 (N)
 | | @numberingOrg [Optional] (a)
 | | @codeList [Optional] (a)
 | | @listName [Optional] (a)
 | | @listVersion [Optional] (a)
 | subclass 0-1 (N)
 | | @numberingOrg [Optional] (a)
 | | @codeList [Optional] (a)
 | | @listName [Optional] (a)
 | | @listVersion [Optional] (a)
 note 0-99
 @numberingOrg [Optional]
 @codeList [Optional]
 @noteLabel [Optional]
 tradeMark 0-1
 commerceText 0-unbounded (A)
 @ln [Optional] (N)
garmentCode 0-1
 @numberingOrg [Optional]
 - scegli -
garmentCodeB 1-1 (P)
 @numberingOrg [Optional]
 | mod 1-1
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | @codeList [Optional]
 | | @listName [Optional]
 | | @listVersion [Optional]
 | fabric 0-1
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | @codeList [Optional]
 | | @listName [Optional]
 | | @listVersion [Optional]
 | color 0-1
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | @codeList [Optional]
 | | @listName [Optional]
 | | @listVersion [Optional]
garmentVariant 0-9 (N)
 | variantType 1-1 (N)
 | | @numberingOrg [Optional] (a)
 | | @codeList [Optional] (a)
 | | @listName [Optional] (a)
 | | @listVersion [Optional] (a)
 | variantCode 1-1 (N)
 | | @numberingOrg [Optional] (a)
 | | @codeList [Optional] (a)
 | | @listName [Optional] (a)
 | | @listVersion [Optional] (a)
 drop 0-1 (A)
 @numberingOrg [Optional] (a)

```

| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional] (a)
| | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | size 0-1 (A)
| | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional] (a)
| | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | artGroup 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | added 0-9
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | @ln [Optional] (N)

```

- oppure -

```

| | | | garmentCodeA 1-1 (P)
| | | | | art 1-1 (U)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | description 0-unbounded (AU)
| | | | | @ln [Optional] (N)

```

- fine scelta -

```

| | | | qty 0-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | readyToSendDate 0-1 (N)
| | | | | @dateForm [Optional] (a)
| | | | | price 0-1 (AU)
| | | | | @um [Optional]
| | | | | @priceQualifier [Optional] [Default= NET]
| | | | | @currency [Optional] (a)
| | | | | csRange 0-99 (P)
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @sizeSystemNat [Optional]
| | | | | @sizeSystemSeg [Optional]
| | | | | @sizeSystemBase [Optional]
| | | | | @sizeSystemID [Optional]
| | | | | | color 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional]
| | | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | | garmentVariant 0-9 (N)
| | | | | | | variantType 1-1 (N)
| | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | | variantCode 1-1 (N)
| | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | drop 0-1 (Ap)
| | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | @codeList [Optional]

```

```

| | | | @listName [Optional] (a)
| | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | sizeMatrix 1-1
| | | | | sizeRow 1-99 (P)
| | | | | | additionalComponentCode 0-9 (N)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | drop 0-1 (A)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | size 1-1 (A)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | qty 0-1
| | | | | | @um [Required]
| | | | | | itemsList 0-1 (N)
| | | | | | | qualityLevel 0-1 (N)
| | | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | | itemIdentification 1-unbounded (N)
| | | | | | | serialN 1-9 (AU)
| | | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | | @idQualifier [Optional] (N)
| | | | stockAddress 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | city 1-1
| | | | | | subCountry 1-1
| | | | | | country 1-1
| | | | dtScheme 0-1 (P)
| | | | | @taxType [Required]
| | | | | | taxCategory 0-1
| | | | | | taxRate 0-1
| | | | | | legalRef 0-1 (A)
| | | | | | @numberingOrg [Optional] (a)
| | | | | | @codeList [Optional] (a)
| | | | | | @listName [Optional] (a)
| | | | | | @listVersion [Optional] (a)
| | | | | | note 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]

```

2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

attachment	un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment) 0-1 (N) (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment) 0-1 (N)
buyer	dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer) 0-1 (AP)
csRange	assortimento taglia colore di un articolo fashion (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange) 0-99 (P)
dtScheme	dati usabili per dichiarare la tassa o imposta applicata (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/dtScheme) 0-1 (P) - note: <i>alternativo raccomandato all'uso dell'attributo @VAT</i>
externalReference	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento o memorizzato in una locazione remota (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N) (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (N)
garmentCategory	classificazione di un articolo di abbigliamento (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory) 0-1 (P)
garmentCode	codifica dell'articolo di abbigliamento (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode) 0-1
garmentCodeA	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo A (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeA) 1-1 (P) - note: <i>qui deve indicarsi l'eventuale barcode EAN-13 o EAN-8</i>
garmentCodeB	codifica dell'articolo di abbigliamento - tipo B (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB) 1-1 (P)
garmentVariant	variante prodotto abbigliamento (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant) 0-9 (N) (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/garmentVariant) 0-9 (N) - note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i>
goodsClassification	Classificazione merceologica del bene. (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification) 0-9 (N)
GSOheader	Testata di documento di gestione di STOCK FASHION on-line (XPath GARStockChange/GSOheader) 1-1 (P)
GSXbody	corpo del documento MODIFICA OFFERTA STOCK ABBIGLIAMENTO (XPath GARStockChange/GSXbody) 1-1

GSXitem	riga del documento MODIFICA OFFERTA STOCK ABBIGLIAMENTO (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem) 1-unbounded (P)
itemIdentification	identificazione seriale di una unità di prodotto (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification) 1-unbounded (N) - note: <i>identificazione di una singola unità di prodotto contenuta nella lista</i>
itemsList	lista delle singole unità di prodotto (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList) 0-1 (N) - note: <i>l'uso in questa posizione è alternativo al suo uso nell'elemento di riga documento</i>
refDoc	identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga) (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc) 0-9 (P) (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc) 1-9 (P) - note: <i>deve essere usato per collegare la riga del documento alla riga della Offerta Stock che si vuole modificare</i>
sizeMatrix	matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix) 1-1
sizeRow	riga della matrice delle taglie di un prodotto di abbigliamento (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow) 1-99 (P)
stockAddress	località dove uno stock è fisicamente collocato (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/stockAddress) 0-1
supplier	dati del Fornitore (parte che fornisce il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath GARStockChange/GSOheader/supplier) 1-1 (AP)
thirdParty	dati di una Terza Parte, diversa da Mittente e Destinatario del documento - tipo base: Nad, (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty) 0-5 (AP) - note: <i>puo' indicare gestore eplatform</i>

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

@act	lo stato che la riga del documento corrente assegna alla riga di indicata nel documento di riferimento; nel caso di riga già CANCELLATA questa mantiene tale stato. - tipo base: string, tabella cod.: NT5 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT5.xml (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/@act) [Required]
added	elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/added) 0-9
additionalComponentCode	Codice identificativo aggiuntivo di un prodotto fashion o di una sua parte (è un'ulteriore codifica dell'articolo, ma non fa parte dei codici che lo identificano). Non si tratta di un identificatore seriale. - tipo base: string,

	(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode) 0-9 (N)
additionalIdentifier	<p>codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc.), ad esempio per registri delle dogane o altri registri</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/additionalIdentifier) 0-9 (N)</p> <p>- note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i> (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/additionalIdentifier) 0-9 (N) Best Practice</p> <p>- note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i></p>
@addType	<p>qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T44 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T44.xml</p> <p>(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/added/@addType) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i></p>
art	<p>codice articolo del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeA/art) 1-1 (U)</p>
artGroup	<p>codice che identifica la famiglia del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/artGroup) 0-1 (p) (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/artGroup) 0-1</p>
artSex	<p>codice che identifica il sesso di destinazione di un prodotto fashion</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/artSex) 0-1 (p)</p>
artSubGroup	<p>codice che identifica la sotto-famiglia di un prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/artSubGroup) 0-1 (p)</p>
binaryObject	<p>Oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato. E' raccomandata la codifica 'base64Binary'</p> <p>- tipo base: base64Binary, (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N) (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/binaryObject) 0-1 (N)</p>
@characterSet	<p>set di caratteri dell'oggetto binario (esempi UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,...)</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (N) (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (N)</p>
characterSetCode	<p>il set di caratteri del documento esterno (ad esempio UTF-8, UTF-16, Windows-1252, ISO-8859-7,...)</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N) (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (N)</p>
city	<p>nome della città</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p>

	<p>(XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/city) 0-1 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/stockAddress/city) 1-1 (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/city) 0-1 (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/city) 0-1</p>
class	<p>Codice indicante la categoria (macro-classe, classe o sotto-classe) di un sistema di classificazione della merce a cui appartiene l'articolo. - tipo base: string, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification/class) 0-1 (N)</p>
@codeList	<p>specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a) - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/season/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@codeList) [Optional] (a) - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/season/@codeList) [Optional] (a) - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@codeList) [Optional] (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@codeList) [Optional] (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/drop/@codeList) [Optional] (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/mod/@codeList) [Optional] - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] (a) - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSOheader/note/@codeList) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/color/@codeList) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] (a) - nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeA/art/@codeList) [Optional]</p>

	<p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/artSex/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification/macroClass/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/dtScheme/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/color/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/artGroup/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/dtScheme/legalRef/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification/class/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/drop/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/size/@codeList) [Optional]</p> <p>(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification/subClass/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/artSubGroup/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@codeList) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/note/@codeList) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> "</p>
color	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/color) 0-1</p> <p>- note: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i></p>

	(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/color) 0-1
commerceText	testo usato per la descrizione commerciale estesa di un prodotto - tipo base: string, lunghezza max: 400, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/commerceText) 0-unbounded (A) - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i>
country	codice della nazione - tipo base: string, tabella cod.: T10 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T10.xml (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/country) 0-1 (XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/country) 0-1 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/stockAddress/country) 1-1 (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/country) 0-1
@currency	valuta in cui e' espresso una specifico dato monetario - tipo base: string, tabella cod.: T9 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T9.xml (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/price/@currency) [Optional] (a) - nota: <i>Valuta a cui si riferisce il prezzo.</i>
@dateForm	formato in cui è espressa la data - tipo base: string, tabella cod.: NT29 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT29.xml (XPath GARStockChange/GSOheader/msgDate/@dateForm) [Optional] (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/readyToSendDate/@dateForm) [Optional] (a)
dept	nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/dept) 0-1 (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/dept) 0-1 (XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/dept) 0-1
description	descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente). - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeA/description) 0-unbounded (AU) - note: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
docDate	data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/docDate) 0-1 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/docDate) 0-1
docID	numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID)) - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/docID) 1-2 (p) Best Practice (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/docID) 1-2 (p) Best Practice
@docType	tipo del documento cui si fa riferimento - tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T21.xml (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/@docType) [Required]

	(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/@docType) [Required]
drop	<p>codice drop del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/drop) 0-1 (Ap)</p> <p>- note: usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/drop) 0-1 (A)</p> <p>- note: Indicare il drop qui se è unico per tutte le taglie del modello. Altrimenti indicarlo all'interno dell'elemento csRange. (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop) 0-1 (A)</p> <p>- note: DEPRECATO, in ogni caso usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo o csRange</p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/person/@email) [Optional] (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/person/@email) [Optional] (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/person/@email) [Optional]</p>
@encoding	<p>algoritmo di decodifica dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (N) (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional] (N)</p>
encodingCode	<p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno (ad esempi o 'base64Binary')</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N) (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1 (N)</p>
fabric	<p>codice tessuto del capo di confezione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/fabric) 0-1</p>
@fax	<p>numero di fax di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/person/@fax) [Optional] (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/person/@fax) [Optional]</p>
fileName	<p>nome identificativo univoco del file</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N) (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (N)</p>
@format	<p>formato del contenuto binario (esempio xml, pdf, doc,...)</p> <p>- tipo base: string, (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (N) (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (N)</p>
formatCode	<p>il formato dell'oggetto esterno (esempio xml, pdf, doc,...)</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N) (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/externalReference/formatCode) 0-1 (N)</p>

id	<p>codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc.), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/id) 1-1 (p)</p> <p>(XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/id) 1-1</p> <p>(XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/id) 1-1</p>
@idQualifier	<p>Qualificatore che distingue l'identificativo.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] (Na)</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore</p> <p>(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@idQualifier) [Optional] (N)</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente a indicare la natura del seriale</p> <p>(XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier) [Optional] (Na)</p> <p>- nota: questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore</p>
@isURL	<p>indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false)</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p> <p>(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL) [Optional] [Default= true] (Na)</p> <p>- nota: l'uso di URL è raccomandato</p>
itemID	<p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/itemID) 0-1 (U)</p> <p>(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/itemID) 0-1 (U)</p>
legalName	<p>ragione sociale della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/legalName) 0-1 (U)</p> <p>(XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/legalName) 0-1 (U)</p> <p>(XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/legalName) 0-1 (U)</p>
legalRef	<p>riferimento legislativo della categoria di imposta o tassa</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/dtScheme/legalRef) 0-1 (A)</p>
lineID	<p>identificatore univoco che contraddistingue la riga del documento di business; e' assegnato dal soggetto che emette il documento.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 30,</p> <p>(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/lineID) 0-1 (N)</p>
lineN	<p>numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml); è assegnato dal soggetto che emette il documento. Solitamente è un progressivo, ma non sempre.</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999,</p> <p>(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/lineN) 1-1</p>
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264')</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/drop/@listName) [Optional] (a)</p>

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification/class/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/dtScheme/legalRef/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification/subClass/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/color/@listName) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeA/art/@listName) [Optional]

	<p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/size/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification/macroClass/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/season/@listName) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/artSubGroup/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/season/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/artSex/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/artGroup/@listName) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg"</p>
<p>@listVersion</p>	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/artGroup/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/color/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/mod/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/artSex/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/color/@listVersion) [Optional]</p>

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/fabric/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/artSubGroup/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/size/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeA/art/@listVersion) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/drop/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/dtScheme/legalRef/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification/class/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/drop/@listVersion) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"
(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/additionalComponentCode/@listVersion) [Optional] (a)

	<p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification/subClass/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/season/@listVersion) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/garmentVariant/variantCode/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/garmentVariant/variantType/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification/macroClass/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName" (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/season/@listVersion) [Optional] (a)</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "n umberingOrg" e "listName"</p>
@ln	<p>Codice lingua. - tipo base: string, tabella cod.: NT60 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT60.xml (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/description/@ln) [Optional] (N) (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeA/description/@ln) [Optional] (N) (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/commerceText/@ln) [Optional] (N)</p>
@logo	<p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza. - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/@logo) [Optional] (XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/@logo) [Optional]</p>
macroClass	<p>Codice indicante la categoria (macro-classe, classe o sotto-classe) di un sistema di classificazione della merce a cui appartiene l'articolo. - tipo base: string, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification/macroClass) 0-1 (N)</p>
@mime	<p>tipo mime dell'oggetto binario - tipo base: normalizedString, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (N) (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/binaryObject/@mime) [Optional] (N)</p>
mimeCode	<p>tipo mime dell'oggetto esterno - tipo base: normalizedString, (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N) Best Practice (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode) 0-1 (N) Best Practice</p>
mod	<p>codice modello del capo di confezione - tipo base: string, lunghezza max: 15,</p>

	(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/mod) 1-1
msgDate	data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath GARStockChange/GSOheader/msgDate) 1-1
@msgfunction	funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione - tipo base: string, tabella cod.: NT18 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT18.xml (XPath GARStockChange/@msgfunction) [Optional] [Default= OR]
msgID	chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore in caso di più spedizioni del medesimo documento di business. - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath GARStockChange/GSOheader/msgID) 0-1
msgN	numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi in caso di più spedizioni del medesimo documento di business. - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath GARStockChange/GSOheader/msgN) 1-1
note	nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist" - tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath GARStockChange/GSOheader/note) 0-99 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/note) 0-99 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/dtScheme/note) 0-99 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/note) 0-99
@noteLabel	qualificatore dell'argomento di una nota - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath GARStockChange/GSOheader/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>
@numberingOrg	organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto - tipo base: string, tabella cod.: NT6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT6.xml (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/drop/@numberingOrg) [Optional] (a) - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/id/@numberingOrg) [Optional] (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional] (a) - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN/@numberingOrg) [Optional] - nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato la matricola (se diverso dal Fornitore)</i>

(XPath
 GARStockChange/GSOheader/supplier/additionalIdentifier/@numberingOrg)
 [Optional] (a)
 - nota: *qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice*
 (XPath GARStockChange/GSOheader/note/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: *deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei c
 odici usati in "noteLabel"*
 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/id/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/
 sizeRow/size/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath
 GARStockChange/GSOheader/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: *qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice*
 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/drop/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/
 sizeRow/itemsList/qualityLevel/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/id/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/color/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: *qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)*
 (XPath
 GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/
 sizeRow/additionalComponentCode/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/
 garmentCodeB/fabric/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/
 fileName/@numberingOrg) [Optional]
 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/
 garmentCodeB/mod/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/
 artSex/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/
 garmentCodeB/garmentVariant/variantType/@numberingOrg) [Optional] (a)
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*
 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/
 artGroup/@numberingOrg) [Optional]
 - nota: *questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"*

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/color/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/artSubGroup/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification/subClass/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification/class/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification/macroClass/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/@numberingOrg) [Optional]

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/@numberingOrg) [Optional]

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/note/@numberingOrg) [Optional]

- nota: deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/season/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/artGroup/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg) [Optional]

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/dtScheme/legalRef/@numberingOrg) [Optional] (a)

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/added/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeA/art/@numberingOrg) [Optional]

- nota: questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/stockAddress/@numberingOrg) [Optional]

- nota: da usare quando città e province sono indicate con una codifica proprietaria

(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/season/@numberingOrg) [Optional] (a)

	<p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/docID/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>(XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/drop/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/size/@numberingOrg) [Optional] (a)</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/dtScheme/note/@numberingOrg) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p>
person	<p>nome della persona di riferimento all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/person) 0-1 (XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/person) 0-1 (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/person) 0-1</p>
@phone	<p>numero di telefono di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/person/@phone) [Optional] (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/person/@phone) [Optional] (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/person/@phone) [Optional]</p>
postCode	<p>codice postale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 10, (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/postCode) 0-1 (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/postCode) 0-1 (XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/postCode) 0-1</p>
price	<p>prezzo unitario dell'articolo, dell'oggetto o del servizio specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 4, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/price) 0-1 (AU)</p>
@priceQualifier	<p>tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT20 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT20.xml (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/price/@priceQualifier) [Optional] [Default= NET]</p>
qty	<p>quantità netta dell'articolo o dell'oggetto correlato, qualificata dalla funzione del documento e dal contesto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty) 0-1 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/qty) 0-1</p>
qualityLevel	<p>Esito qualitativo (prima scelta, seconda scelta..) del prodotto.</p> <p>- tipo base: string, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/qualityLevel) 0-1 (N)</p>

readyToSendDate	<p>data di disponibilita' a spedire del prodotto, espressa in uno dei formati: AA AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/readyToSendDate) 0-1 (N)</p>
@role	<p>qualificatore del ruolo della Terza Parte</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT2 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT2.xml (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/@role) [Required]</p>
season	<p>stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/season) 0-1 (A) (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/season) 0-1 (A)</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p>
@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/@sender) [Optional] (a*)</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i> (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/@sender) [Optional] (a*)</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i> (XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/@sender) [Optional] (a*)</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p>
serialN	<p>numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN) 1-9 (AU) Best Practice</p> <p>- note: <i>molteplici valori di serialN indicano diverse rappresentazioni del seriale della medesima unità di prodotto. Le istanze di serialN debbono differire per almeno uno dei due attributi numberingOrg e dQualifier.</i></p>
size	<p>codice taglia del prodotto fashion (maglieria, confezione, ..)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/size) 1-1 (A) (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/size) 0-1 (A)</p>
@sizeSystemBase	<p>base della scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T423 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T423.xml (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/@sizeSystemBase) [Optional]</p>
@sizeSystemID	<p>identificatore del sistema di taglie</p> <p>- tipo base: string, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/@sizeSystemID) [Optional]</p>
@sizeSystemNat	<p>nazione o agenzia che identifica la scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T421 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T421.xml (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/@sizeSystemNat) [Optional]</p>
@sizeSystemSeg	<p>segmento di mercato che identifica la scala taglie</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T422 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T422.xml (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/@sizeSystemSeg) [Optional]</p>

street	via e numero civico di una locazione - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/street) 0-1 (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/street) 0-1 (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/street) 0-1
subClass	Codice indicante la categoria (macro-classe, classe o sotto-classe) di un sistema di classificazione della merce a cui appartiene l'articolo. - tipo base: string, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCategory/goodsClassification/subClass) 0-1 (N)
subCountry	sigla o codice della provincia (sub-country) - tipo base: string, lunghezza max: 9, (XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/subCountry) 0-1 (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/stockAddress/subCountry) 1-1 (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/subCountry) 0-1 (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/subCountry) 0-1
subDept	nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/subDept) 0-1 (N) (XPath GARStockChange/GSOheader/supplier/subDept) 0-1 (N) (XPath GARStockChange/GSOheader/buyer/subDept) 0-1 (N)
taxCategory	categoria di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T62 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T62.xml (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/dtScheme/taxCategory) 0-1
taxRate	aliquota percentuale di imposta o tassa - tipo base: string, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/dtScheme/taxRate) 0-1
@taxType	tipo di imposta o tassa - tipo base: string, tabella cod.: T61 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T61.xml (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/dtScheme/@taxType) [Required]
tradeMark	nome della linea commerciale del prodotto specificato (DEPRECATO, usare brand o Linea prodotto). - tipo base: string, lunghezza max: 50, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/tradeMark) 0-1
@uid	identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml - tipo base: string, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/@uid) [Optional] (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/@uid) [Optional]
@um	unità di misura fisica - tipo base: string, tabella cod.: NT7 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT7.xml (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/qty/@um) [Required] (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/price/@um) [Optional] - nota: <i>Unità di misura fisica del prodotto a cui è riferito il prezzo (es. prezzo per metro).</i> (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/sizeRow/qty/@um) [Required]
uri	URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet - tipo base: normalizedString, (XPath GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N) (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/externalReference/uri) 1-1 (N)

@useProfile	<p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo.</p> <p>- tipo base: string, (XPath GARStockChange/@useProfile) [Optional]</p>
variantCode	<p>Codice di variante utilizzata per prodotto fashion.</p> <p>- tipo base: string, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/garmentVariant/variantCode) 1-1 (N) (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantCode) 1-1 (N)</p>
variantType	<p>Tipo di variante utilizzata per prodotto fashion (esempi 'trattamento', 'tipo lavaggio', "classe di misure", ...)</p> <p>- tipo base: string, (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/garmentVariant/variantType) 1-1 (N) (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/garmentCode/garmentCodeB/garmentVariant/variantType) 1-1 (N)</p>
@VAT	<p>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT16 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT16.xml (XPath GARStockChange/GSOheader/thirdParty/@VAT) [Optional] (XPath GARStockChange/GSXbody/GSXitem/lineN/@VAT) [Optional] - nota: <i>Usa deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i></p>
@version	<p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT100 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT100.xml (XPath GARStockChange/@version) [Optional] [Default= 2018-1]</p>

2.3 Best practice suggerite

GARStockChange/GSOheader/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

GARStockChange/GSOheader/refDoc/docID (numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))

con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due - p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)

GARStockChange/GSOheader/refDoc/attachment/

externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

GARStockChange/GSXbody/GSXitem/refDoc/attachment/

externalReference/mimeType (tipo mime dell'oggetto esterno)

Utilizzare codifica IANA <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml>

GARStockChange/GSXbody/GSXitem/csRange/sizeMatrix/

sizeRow/itemsList/itemIdentification/serialN (numero di matricola usato per identificare una singola unità fisica)

nel caso di capo con RFID interno per anticontraffazione, RFID EPCGlobal per la logistica e NFC per la customer experience dovrebbero esserci tre elementi serial con coppie di attributi numberingOrg/idQualifier: "CL"/"RFID", "GS1"/"RFID", "CL"/"NFC".

2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz-tcf.eu/moda-ml/imple/moda-ml-2018-1.asp?lingua=it&pag=6>

Legenda

- N: new table
- U: updated properties

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

NT16 - aliquota o causale IVA

NT18 - funzione messaggio

NT2 - qualificatore terzparte

NT20 - tipo prezzo

NT29 - formato data

NT5 - azione

NT6 - ente codificatore

NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme) (N)

NT7 - unità di misura (U)

T10 - ISO3166 - Nazione

T21 - tipo documento

T421 - scala taglie: nazionalità

T422 - scala taglie: segmento di mercato

T423 - scala taglie: base

T44 - tipo codice addizionale



T61 - tipo di imposta o tassa

T62 - categoria di imposta o tassa

T9 - ISO4217 - Valuta

Allegato A

Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

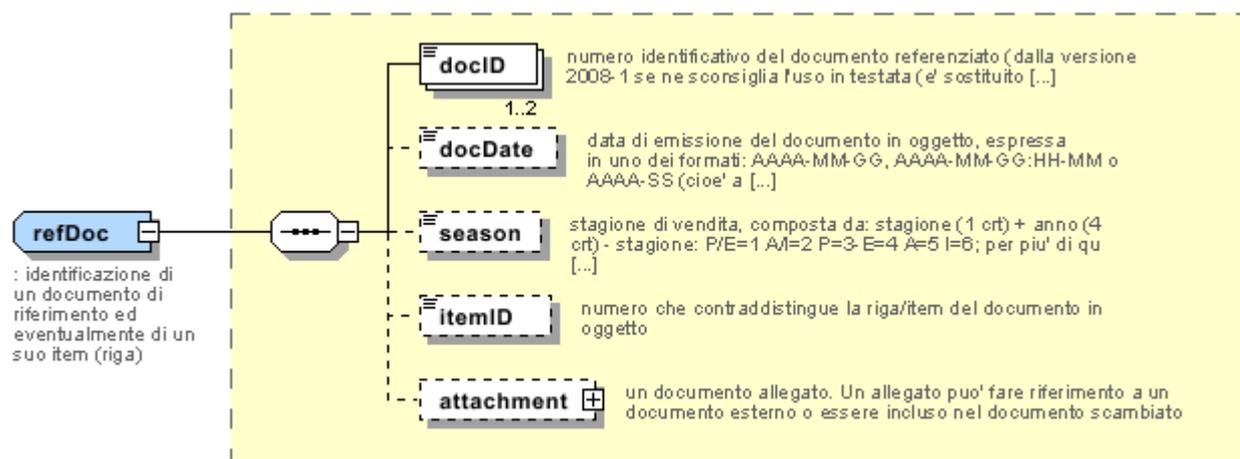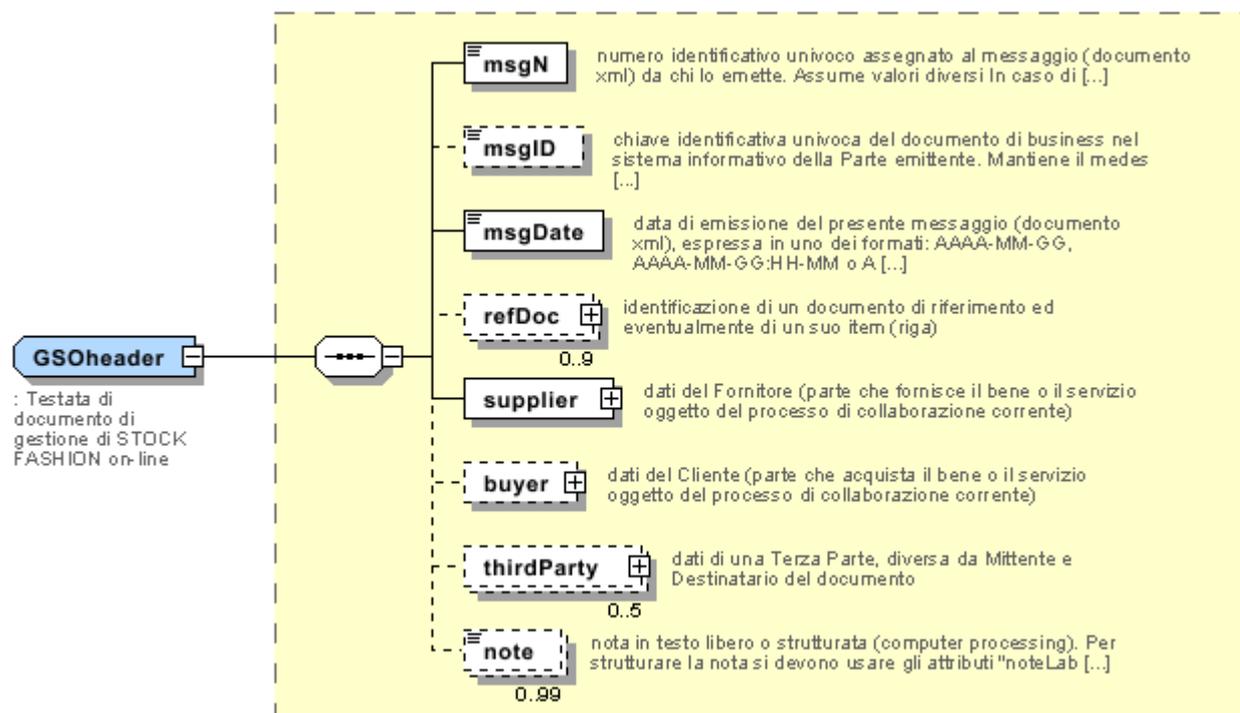

Allegato B

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT100

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT100.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
2013-1	v2013-1			01/07/2013
2018-1	v2018-1		(N)	04/11/2018
draft	draft		(N)	08/09/2017

NT16 - aliquota o causale IVA

aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)

tabella cod.: NT16

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT16.xml

NT18 - funzione messaggio

funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT18

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT18.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CA	cancellazione documento presente			01/07/2013
CP	copia			
OR	originale			
RC	ritrasmissione correzione dati errati			
RT	ritrasmissione			

NT2 - qualificatore terzparte

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AG	Agente			
AU	Auditor		(N)	08/04/2019
CE	Autorita' certificatrice		(N)	08/04/2019
CO	Collaudatore			
DC	Destinatario Conferma			
DF	Destinatario Fattura			
DI	Destinatario per conoscenza (CC)			28/10/2014
DM	Destinatario Merce			
DP	Indirizzo consegna merce			
IM	Importatore			
OR	Originatore (cliente finale)			10/09/2014
SC	Terzista		(N)	10/04/2019
SM	Gestore servizio/ePlatform		(N)	08/04/2019
SP	Spedizioniere			
TX	Autorità fiscale			

NT20 - tipo prezzo

tipo di prezzo con riferimento a sconti e tasse

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT20

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT20.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
GET	lordo tasse escluse			
GIT	lordo tasse incluse			
NET	netto tasse escluse			
NIT	netto tasse incluse			

NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
D	AAAA-MM-GG			
M	AAAA-MM-GG:HH-MM			
W	AAAA-SS (anno-settimana)			

NT5 - azione

azione che la riga del documento in questione compie sulla riga di riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT5

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT5.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
A	annullamento			
C	conferma			
N	nuova riga ordine (creata da una modifica ordine)			
R	conferma con riserva			
S	scioglimento riserva			
SA	sospensione accettata			
SN	sospensione non accettata			
SR	richiesta sospensione			
V	variazione			

NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CL	cliente			
CO	collaudo tessile			
EB	eBIZ	replaces 'ML'	(N)	18/03/2019
EN	GS1 (già EAN-International)			
ES	e-Stockflow			
FO	fornitore			
GS	GS1			01/07/2013
MF	Ministero Finanze (codice IVA)		(U)	
ML	Moda-ML	DEPRECATED	(U)	
SP	Service Provider			

NT60 - lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme) (N)

Agenzia: eBIZ / ISO

tabella cod.: NT60

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT60.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
af	Afrikaans		(N)	31/01/2019
ar	Arabic		(N)	31/01/2019
be	Belarusian		(N)	31/01/2019
bg	Bulgarian		(N)	31/01/2019
bn	Bengali		(N)	31/01/2019
bo	Tibetan		(N)	31/01/2019
bs	Bosnian		(N)	31/01/2019
ca	Catalan, Valencian		(N)	31/01/2019
cs	Czech		(N)	31/01/2019
da	Danish		(N)	31/01/2019
de	German		(N)	31/01/2019
el	Greek, Modern (1453-)		(N)	31/01/2019
en	English		(N)	31/01/2019
eo	Esperanto		(N)	31/01/2019
es	Spanish, Castilian		(N)	31/01/2019
et	Estonian		(N)	31/01/2019
eu	Basque		(N)	31/01/2019

F	Femminile		(N)	15/04/2019
fa	Persian		(N)	31/01/2019
fi	Finnish		(N)	31/01/2019
fr	French		(N)	31/01/2019
ga	Irish		(N)	31/01/2019
gd	Gaelic, Scottish Gaelic		(N)	31/01/2019
gn	Guarani		(N)	31/01/2019
he	Hebrew		(N)	31/01/2019
hr	Croatian		(N)	31/01/2019
ht	Haitian, Haitian Creole		(N)	31/01/2019
hu	Hungarian		(N)	31/01/2019
hy	Armenian		(N)	31/01/2019
ia	Interlingua (International Auxiliary Language Association)		(N)	31/01/2019
id	Indonesian		(N)	31/01/2019
is	Icelandic		(N)	31/01/2019
it	Italian		(N)	31/01/2019
ja	Japanese		(N)	31/01/2019
jv	Javanese		(N)	31/01/2019
ka	Georgian		(N)	31/01/2019
km	Central Khmer		(N)	31/01/2019
ko	Korean		(N)	31/01/2019
ku	Kurdish		(N)	31/01/2019
lb	Luxembourgish, Letzeburgesch		(N)	31/01/2019
lo	Lao		(N)	31/01/2019
lt	Lithuanian		(N)	31/01/2019
lv	Latvian		(N)	31/01/2019
mg	Malagasy		(N)	31/01/2019
mk	Macedonian		(N)	31/01/2019
mn	Mongolian		(N)	31/01/2019
mt	Maltese		(N)	31/01/2019
nl	Dutch, Flemish		(N)	31/01/2019
no	Norwegian		(N)	31/01/2019
pl	Polish		(N)	31/01/2019
pt	Portuguese		(N)	31/01/2019
ro	Romanian, Moldavian, Moldovan		(N)	31/01/2019

ru	Russian		(N)	31/01/2019
se	Northern Sami		(N)	31/01/2019
sk	Slovak		(N)	31/01/2019
sl	Slovenian		(N)	31/01/2019
sm	Samoan		(N)	31/01/2019
so	Somali		(N)	31/01/2019
sq	Albanian		(N)	31/01/2019
sr	Serbian		(N)	31/01/2019
sv	Swedish		(N)	31/01/2019
sw	Swahili		(N)	31/01/2019
ta	Tamil		(N)	31/01/2019
th	Thai		(N)	31/01/2019
tr	Turkish		(N)	31/01/2019
uk	Ukrainian		(N)	31/01/2019
ur	Urdu		(N)	31/01/2019
uz	Uzbek		(N)	31/01/2019
vi	Vietnamese		(N)	31/01/2019
zh	Chinese		(N)	31/01/2019

NT7 - unità di misura (U)

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

tabella cod.: NT7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_NT7.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CMK	centimetro quadro		(N)	20/12/2017
CMQ	centimetro cubo		(N)	20/12/2017
CMT	centimetro			
CNE	centiNewton			
CO2TON	tonnellate di CO2		(N)	10/09/2014
COUPLES	paia			
DMQ	decimetro cubo			

E37	pixel		(N)	11/04/2018
GRM	grammo			
HUR	ora			
INH	inch			
KGM	kilogrammo			
KMT	kilometro			
KWH	kilowattora		(N)	10/09/2014
LBR	libbra			
MIN	minuto			
MMK	millimetro quadro		(N)	20/12/2017
MTK	metro quadro		(N)	20/12/2017
MTQ	metro cubo			
MTR	metro			
NMB	number			
ONZ	ounce			
P1	percentuale			
PPM	parti per milione			
PZ	pezzo o pezza		(U)	
RPM	giri per metro			
YRD	yard			

T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

tabella cod.: T10

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T10.xml

Tabella non stampata: sono presenti 239 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T21

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T21.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BOR	ordine aperto		(N)	01/02/2018
CAT	Listino - scheda tecnica			
CEO	Certificato di origine		(N)	13/04/2018
CER	Certificato		(N)	13/04/2018
COC	Cartella colore			
CRN	Nota di credito			08/09/2017
CTO	Disposizione controllo			01/07/2013
CTR	Contratto o capitolato		(U)	
CXF	File CxF3			01/07/2013
DAD	Disposizione rammendo			
DDT	ddt			
DEA	Avviso spedizione			
DER	Richiesta spedizione			
DR	Richiesta documento			02/12/2014
FOR	Previsione			02/12/2014
GSO	Offerta stock abbigliamento			
GSX	Modifica offerta stock abbigliamento			
INV	Fattura			
KCC	Disposizione Maglieria-Confezione			02/12/2014
KCI	Inventario Capi in Lavorazione			02/12/2014
M2M	Ordine su misura			02/12/2014
MAS	Carta modello			
MCI	Istruzioni visual merchandising		(N)	13/04/2018
OCH	Modifica ordine			
OFF	Offerta			
ORD	Ordine acquisto			
ORP	Risposta ordine			
OSR	Richiesta avanzamento ordine			
OSS	Stato offerta			02/12/2014
OST	Avanzamento ordine			
OUR	ns. riferimento			
QR	Report Qualita			02/12/2014
RAI	Inventario Materia Prima in Lavorazione			02/12/2014
RDC	Disposizione tintura materia prima			

RDH	Modifica disposizione tintura materia prima			
RDR	Risposta disposizione tintura materia prima			
REA	Avviso ricevimento			
REQ	Richiesta di Offerta			
RET	Ritorno merce			02/12/2014
RSC	Disposizione di filatura			
RSH	Modifica disposizione filatura			
RSR	Risposta disposizione filatura			
SCL	scheda lavorazione			
TFC	Disposizione tintura-finissaggio tessuto			
TFX	Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto			02/12/2014
TPC	Disposizione stampa tessuto			
TPX	Modifica Disposizione Stampa Tessuto			02/12/2014
TWI	Inventario tessuto in lavorazione			
VMI	istruzioni visual merchandising		(N)	01/02/2018
WAC	Disposizione orditura			
WEC	Disposizione tessitura			
YDC	Disposizione tintura filato			
YDH	Modifica disposizione tintura filato			
YDR	Risposta disposizione tintura filato			
YTC	Disposizione ritorcitura			
YWI	Inventario filato in lavorazione			

T421 - scala taglie: nazionalità

nazione o agenzia che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T421

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T421.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
DE	Germania			
ES	Spagna			
EU	Europa			
FR	Francia			
IT	Italia			

UK	Regno Unito			
US	Stati Uniti			
XX	Internazionale			

T422 - scala taglie: segmento di mercato

segmento di mercato che identifica la scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T422

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T422.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
B	infanti			
C	ragazzi			
K	bimbi			
M	uomo			
U	unisex			
W	donna			

T423 - scala taglie: base

base della scala taglie

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T423

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T423.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
1	numeri arabi			
2	numeri latini			
3	simboli			
4	lettere			
H	altezza			
L	lunghezza			
U	unica			
W	peso			

T44 - tipo codice aggiuntivo

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T44

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T44.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
CC	cartella colori			
CL	collezione			
CO	codice identificativo azienda		(N)	08/09/2017
DY	numero bagno			
LT	numero lotto/partita			
MDI	Made in			08/09/2017
MS	stadio di lavorazione			
PKG	confezionamento			09/09/2014
PL	linea di prodotto			
RGB	valore RGB			
SE	codice cimossa			

T61 - tipo di imposta o tassa

tipo di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T61

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T61.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
BOL	imposta di bollo			01/07/2013
CUD	dazio			01/07/2013
ENV	tassa ambientale			01/07/2013
FRE	non tassabile			01/07/2013
OTH	tasse diverse			01/07/2013
VAT	IVA			01/07/2013

T62 - categoria di imposta o tassa

categoria di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T62

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T62.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Stato versione	Data di inserimento
AA	aliquota ridotta			01/07/2013
E	esente			01/07/2013
H	aliquota maggiorata			01/07/2013
O	non imponibile			01/07/2013
S	aliquota standard			01/07/2013
Z	aliquota zero			01/07/2013

T9 - ISO4217 - Valuta

codice valuta

Agenzia: ISO

tabella cod.: T9

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/v2018-1/gc_T9.xml

Tabella non stampata: sono presenti 205 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

Allegato C

Elementi nuovi o modificati rispetto a precedente versione

Cambiamenti o aggiunte osservati (esclusa modifica di descrizione; incluse invece modifiche a note di aggregazione e best practice): 155

Test Type	Tag	Status	Item type	Modifica relativa a
Attrib	additionalIdentifier	NEW	Additional Party Identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	additionalIdentifier	NEW	Additional Party Identifier	Ha NUOVO attributo: id Qualifier
Elem(l)	additionalComponentCode	NEW	component Code	
Elem(l)	additionalIdentifier	NEW	Additional Party Identifier	
Elem(E)	art	UPDATE	article identifier	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 25 Nuovo valore: 80
Attrib	art	UPDATE	article identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNAT IVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : file name
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : binary object
Child	attachment	NEW	attachment	Ha NUOVO figlio : external reference
Elem(l)	attachment	NEW	attachment	
Attrib	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: character set
Attrib	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: format
Attrib	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: mime
Attrib	binaryObject	NEW	binary object	Ha NUOVO attributo: encoding

Elem(l)	binaryObject	NE W	binary object	
Attrib	buyer	NE W	Buyer (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Child	buyer	NE W	Buyer (*)	Ha NUOVO figlio : Additional Party Identifier
Child	buyer	NE W	Buyer (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Elem(l)	characterSetCode	NE W	character set code	
Elem(l)	characterSet	NE W	character set	
Attrib	macroClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	subClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	class	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	subClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attrib	class	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attrib	macroClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attrib	class	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	macroClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	subClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	class	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	subClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	macroClass	NE W	class identifier	Ha NUOVO attributo: code list version
Elem(l)	class	NE W	class identifier	
Child	csRange	NE W	color-size range	Ha NUOVO figlio : drop identifier
Child	csRange	NE W	color-size range	Ha NUOVO figlio : garment variant
Child	csRange	UPD ATE D	color-size range	relazione con nodo figlio: articles colour identifier Proprieta': NotaAggregazione

				Vecchio valore: Nuovo valore: <i>usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo</i>
Attrib	commerceText	NEW	commercial text	Ha NUOVO attributo: In
Attrib	additional ComponentCode	NEW	component Code	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	additional ComponentCode	NEW	component Code	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	additional ComponentCode	NEW	component Code	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attrib	additional ComponentCode	NEW	component Code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	description	NEW	description	Ha NUOVO attributo: In
Element(E)	description	UPDATE	description	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 70 Nuovo valore: 250
Attrib	drop	NEW	drop identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	drop	NEW	drop identifier	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	drop	NEW	drop identifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Element(E)	email	UPDATE	e-mail	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 80 Nuovo valore: 250
Element(I)	encoding Code	NEW	encoding code	
Element(I)	encoding	NEW	encoding	
Child	externalReference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : mime code
Child	externalReference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : character set code
Child	externalReference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : encoding code
Child	externalReference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : uri
Child	externalReference	NEW	external reference	Ha NUOVO figlio : format code
Element(I)	externalReference	NEW	external reference	

Attrib	fabric	UPDATE	fabric identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Attrib	fileName	NEW	file name	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Elem(l)	fileName	NEW	file name	
Elem(l)	formatCode	NEW	format code	
Elem(l)	format	NEW	format	
Child	garmentCategory	NEW	garment classification	Ha NUOVO figlio : goods Classification
Child	garmentCategory	NEW	garment classification	Ha NUOVO figlio : general note
Child	garmentCategory	UPDATE	garment classification	relazione con nodo figlio: sub-group identifier Proprieta': Cardmin Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 0
Child	garmentCategory	UPDATE	garment classification	relazione con nodo figlio: group identifier Proprieta': Cardmin Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 0
Child	garmentCategory	UPDATE	garment classification	relazione con nodo figlio: sex identifier Proprieta': Cardmin Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 0
Child	garmentCodeA	UPDATE	garment code A	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
Child	garmentCodeA	UPDATE	garment code A	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999

Child	garmentCodeB	NEW	garment code B	Ha NUOVO figlio : drop identifier
Child	garmentCodeB	NEW	garment code B	Ha NUOVO figlio : garment variant
Child	garmentCodeB	UPDATE	garment code B	relazione con nodo figlio: description Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Child	garmentCodeB	UPDATE	garment code B	relazione con nodo figlio: description Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Descrizione riferita al prodotto</i>
Child	garmentVariant	NEW	garment variant	Ha NUOVO figlio : variant code
Child	garmentVariant	NEW	garment variant	Ha NUOVO figlio : variant type
Element(I)	garmentVariant	NEW	garment variant	
Attribute	note	UPDATE	general note	proprio attributo: numbering organisation code Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>deve usarsi per esplicitare la organizzazione che creato la lista dei codici usati in "noteLabel"</i>
Child	goodsClassification	NEW	goods Classification	Ha NUOVO figlio : class identifier
Child	goodsClassification	NEW	goods Classification	Ha NUOVO figlio : class identifier
Child	goodsClassification	NEW	goods Classification	Ha NUOVO figlio : class identifier
Element(I)	goodsClassification	NEW	goods Classification	
Attribute	artGroup	UPDATE	group identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Child	GSOheader	NEW	GSO header	Ha NUOVO figlio : Third Party
Child	GSOheader	NEW	GSO header	Ha NUOVO figlio : general note

Child	GSXitem	NE W	GSX item	Ha NUOVO figlio : general note
Child	GSXitem	NE W	GSX item	Ha NUOVO figlio : ready to send date
Child	GSXitem	NE W	GSX item	Ha NUOVO figlio : tax scheme
Child	GSXitem	NE W	GSX item	Ha NUOVO figlio : line identifier
Child	GSXitem	UPD ATE D	GSX item	relazione con nodo figlio: commercial text Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 999
Attrib	GSXitem	UPD ATE D	GSX item	proprio attributo: action code Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>definisce lazione da effettuare sul documento/riga di riferimento</i> Nuovo valore:
Child	GSXitem	UPD ATE D	GSX item	relazione con nodo figlio: commercial text Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Una sola istanza di queste elemento per ogni diverso valore dellattributo In (lingua)</i>
Child	GSXitem	UPD ATE D	GSX item	relazione con nodo figlio: reference document details Proprieta': Cardmax Vecchio valore: 1 Nuovo valore: 9
Elem(l)	idQualifier	NE W	id Qualifier	
Elem(l)	isURL	NE W	is URL	
Child	itemIdentification	NE W	item identification	Ha NUOVO figlio : serial number
Elem(l)	itemIdentification	NE W	item identification	
Child	itemsList	NE W	items list	Ha NUOVO figlio : quality level
Child	itemsList	NE W	items list	Ha NUOVO figlio : item identification
Elem(l)	itemsList	NE W	items list	

Elem(E)	legalName	UPDATE	Legal name	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 80 Nuovo valore: 250
Elem(E)	itemID	UPDATE	line item number	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 6 Nuovo valore: 40
Attrib	lineN	UPDATE	line number	proprio attributo: VAT rate Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>Usato deprecato, preferire dtScheme quando previsto.</i>
Elem(I)	lineID	NEW	line identifier	
Elem(I)	ln	NEW	ln	
Elem(I)	macroClass	NEW	class identifier	
Elem(I)	mimeCode	NEW	mime code	
Elem(I)	mime	NEW	mime	
Attrib	mod	UPDATE	model identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNAT IVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Attrib	qualityLevel	NEW	quality level	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	qualityLevel	NEW	quality level	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	qualityLevel	NEW	quality level	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	qualityLevel	NEW	quality level	Ha NUOVO attributo: code list reference
Elem(I)	qualityLevel	NEW	quality level	
Attrib	readyToS endDate	NEW	ready to s end date	Ha NUOVO attributo: date format
Elem(I)	readyToS endDate	NEW	ready to s end date	
Child	refDoc	NEW	reference document details	Ha NUOVO figlio : attachment

Child	refDoc	UPDATE	reference document details	relazione con nodo figlio: document identifier Proprieta': BestPractice Vecchio valore: Nuovo valore: <i>con numberingOrg va indicato chi ha assegnato l'identificatore al documento (è possibile indicarne due -p.es. cliente e fornitore- con due elementi docID dotati di numberingOrg differente)</i>
Attrib	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attrib	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	season	NEW	season identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	serialN	NEW	serial number	Ha NUOVO attributo: id Qualifier
Element(E)	serialN	UPDATE	serial number	Proprieta': Lunghezza_Max Vecchio valore: 15 Nuovo valore: 250
Attrib	artSex	UPDATE	sex identifier	proprio attributo: code list reference Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i>
Attrib	size	NEW	size identifier	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	size	NEW	size identifier	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	size	NEW	size identifier	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Child	sizeRow	NEW	size row	Ha NUOVO figlio : items list
Child	sizeRow	NEW	size row	Ha NUOVO figlio : component Code
Child	sizeRow	UPDATE	size row	relazione con nodo figlio: drop identifier Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: Nuovo valore: <i>DEPRECATO, in ogni caso usare solo se non già indicato nella codifica dell'articolo o csRange</i>
Element(I)	subClass	NEW	class identifier	

Element(l)	subDept	NEW	department identifier	
Attribute	artSubGroup	UPDATED	sub-group identifier	<p>proprio attributo: code list reference</p> <p>Proprieta': NotaAggregazione Vecchio valore: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNAT IVA agli altri</i> Nuovo valore: <i>dovrebbe essere sempre valorizzato almeno uno tra questo attributo e "numberingOrg"</i></p>
Child	supplier	NEW	Supplier (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Attribute	supplier	NEW	Supplier (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Child	supplier	NEW	Supplier (*)	Ha NUOVO figlio : Additional Party Identifier
Attribute	legalRef	NEW	tax legal reference	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attribute	legalRef	NEW	tax legal reference	Ha NUOVO attributo: code list name
Attribute	legalRef	NEW	tax legal reference	Ha NUOVO attributo: code list version
Attribute	legalRef	UPDATED	tax legal reference	<p>proprio attributo: code list reference</p> <p>Proprieta': Use Vecchio valore: <i>Required</i> Nuovo valore: <i>Optional</i></p>
Child	dtScheme	UPDATED	tax scheme	<p>relazione con nodo figlio: general note</p> <p>Proprieta': Cardmax Vecchio valore: <i>19</i> Nuovo valore: <i>99</i></p>
Attribute	thirdParty	NEW	Third Party (*)	Ha NUOVO attributo: sender Party qualifier
Child	thirdParty	NEW	Third Party (*)	Ha NUOVO figlio : Party identifier
Attribute	price	NEW	unit price amount	Ha NUOVO attributo: data currency
Element(E)	price	UPDATED	unit price amount	<p>Proprieta': Cifre_Dec Vecchio valore: <i>2</i> Nuovo valore: <i>4</i></p>
Attribute	uri	NEW	uri	Ha NUOVO attributo: is URL
Element(l)	uri	NEW	uri	
Attribute	variantCode	NEW	variant code	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code

Attrib	variantCode	NEW	variant code	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	variantCode	NEW	variant code	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attrib	variantCode	NEW	variant code	Ha NUOVO attributo: code list version
Attrib	variantType	NEW	variant type	Ha NUOVO attributo: code list name
Attrib	variantType	NEW	variant type	Ha NUOVO attributo: code list reference
Attrib	variantType	NEW	variant type	Ha NUOVO attributo: numbering organisation code
Attrib	variantType	NEW	variant type	Ha NUOVO attributo: code list version
Element(l)	variantCode	NEW	variant code	
Element(l)	variantType	NEW	variant type	

Allegato D

Tabelle e codici nuovi o modificati rispetto a precedente versione

Cambiamenti o aggiunte osservati (esclusa modifica di codelistagencyname; incluse invece modifiche a testo di descrizione del codice e adoption note): 97

Test Type	Status	Code table	Descrizione tabella	Code	Descrizione modifica
Table	UPD ATED	NT 10 0	eBIZ TCFUpstream version		Descrizione Vecchio valore: <i>Versione eBIZ Moda-ML</i> Nuovo valore: <i>Versione eBIZ TCFUpstream</i>
Code	NEW	NT 10 0		2018-1 (v2018-1)	
Code	NEW	NT 10 0		draft (draft)	
Table	UPD ATED	NT 16	VAT rate or code		Generalita Vecchio valore: <i>aliquota o causale IVA (deprecato, usare dtScheme)</i> Nuovo valore: <i>aliquota o causale IVA (D EPRECATO, usare dtScheme)</i>
Code	NEW	NT 2		AU (Auditor)	
Code	NEW	NT 2		CE (Autorita certificatrice)	
Code	NEW	NT 2		SC (Terzista)	
Code	NEW	NT 2		SM (Gestore servizio/ePlatform)	
Code	NEW	NT 6		EB (eBIZ)	
Code	UPD ATED	NT 6		MF (Ministero Finanze (codice IVA))	Testo Vecchio valore: <i>Ministero Finanze (codice IVA)</i> Nuovo valore: <i>Ministero Finanze (codice IVA)</i>
Code	UPD ATED	NT 6		ML ()	adoption_note Vecchio valore: Nuovo valore: <i>DEPRECATED</i>
Table	NEW	NT 60	language, codes from ISO 639-1 (subset)		

Co de	NEW	NT 60		<i>F</i> (Femminile)	
Co de	NEW	NT 60		<i>af</i> (Afrikaans)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ar</i> (Arabic)	
Co de	NEW	NT 60		<i>be</i> (Belarusian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>bg</i> (Bulgarian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>bn</i> (Bengali)	
Co de	NEW	NT 60		<i>bo</i> (Tibetan)	
Co de	NEW	NT 60		<i>bs</i> (Bosnian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ca</i> (Catalan, Valencian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>cs</i> (Czech)	
Co de	NEW	NT 60		<i>da</i> (Danish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>de</i> (German)	
Co de	NEW	NT 60		<i>el</i> (Greek, Modern (1453-))	
Co de	NEW	NT 60		<i>en</i> (English)	
Co de	NEW	NT 60		<i>eo</i> (Esperanto)	
Co de	NEW	NT 60		<i>es</i> (Spanish, Castilian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>et</i> (Estonian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>eu</i> (Basque)	
Co de	NEW	NT 60		<i>fa</i> (Persian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>fi</i> (Finnish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>fr</i> (French)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ga</i> (Irish)	

Co de	NEW	NT 60		<i>gd</i> (Gaelic, Scottish Gaelic)	
Co de	NEW	NT 60		<i>gn</i> (Guarani)	
Co de	NEW	NT 60		<i>he</i> (Hebrew)	
Co de	NEW	NT 60		<i>hr</i> (Croatian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ht</i> (Haitian, Haitian Creole)	
Co de	NEW	NT 60		<i>hu</i> (Hungarian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>hy</i> (Armenian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ia</i> (Interlingua (International Auxiliary Language Asso- ciation))	
Co de	NEW	NT 60		<i>id</i> (Indonesian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>is</i> (Icelandic)	
Co de	NEW	NT 60		<i>it</i> (Italian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ja</i> (Japanese)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ju</i> (Javanese)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ka</i> (Georgian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>km</i> (Central Khmer)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ko</i> (Korean)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ku</i> (Kurdish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>lb</i> (Luxembourgish, Letzebu- rgesch)	
Co de	NEW	NT 60		<i>lo</i> (Lao)	
Co de	NEW	NT 60		<i>lt</i> (Lithuanian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>lv</i> (Latvian)	

Co de	NEW	NT 60		<i>mg</i> (Malagasy)	
Co de	NEW	NT 60		<i>mk</i> (Macedonian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>mn</i> (Mongolian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>mt</i> (Maltese)	
Co de	NEW	NT 60		<i>nl</i> (Dutch, Flemish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>no</i> (Norwegian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>pl</i> (Polish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>pt</i> (Portuguese)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ro</i> (Romanian, Moldavian, Moldovan)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ru</i> (Russian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>se</i> (Northern Sami)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sk</i> (Slovak)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sl</i> (Slovenian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sm</i> (Samoan)	
Co de	NEW	NT 60		<i>so</i> (Somali)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sq</i> (Albanian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sr</i> (Serbian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sv</i> (Swedish)	
Co de	NEW	NT 60		<i>sw</i> (Swahili)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ta</i> (Tamil)	
Co de	NEW	NT 60		<i>th</i> (Thai)	
Co de	NEW	NT 60		<i>tr</i> (Turkish)	

Co de	NEW	NT 60		<i>uk</i> (Ukrainian)	
Co de	NEW	NT 60		<i>ur</i> (Urdu)	
Co de	NEW	NT 60		<i>uz</i> (Uzbek)	
Co de	NEW	NT 60		<i>vi</i> (Vietnamese)	
Co de	NEW	NT 60		<i>zh</i> (Chinese)	
Co de	UPD ATE D	NT 7		<i>PZ</i> (pezzi o pezza)	Testo Vecchio valore: <i>pezzi o pezza</i> Nuovo valore: <i>pezzo o pezza</i>
Co de	NEW	NT 7		<i>CMK</i> (centimetro quadro)	
Co de	NEW	NT 7		<i>CMQ</i> (centimetro cubo)	
Co de	NEW	NT 7		<i>E37</i> (pixel)	
Co de	NEW	NT 7		<i>KWH</i> (kilowattora)	
Co de	NEW	NT 7		<i>MMK</i> (millimetro quadro)	
Co de	NEW	NT 7		<i>MTK</i> (metro quadro)	
Co de	NEW	NT 7		<i>CO2TON</i> (tonnellate di CO2)	
Table	UPD ATE D	NT 7	unit of measure		OtherExternalReferenceURL Vecchio valore: Nuovo valore: #http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#
Co de	NEW	T2 1		<i>BOR</i> (ordine aperto)	
Co de	NEW	T2 1		<i>CEO</i> (Certificato di origine)	
Co de	NEW	T2 1		<i>CER</i> (Certificato)	
Co de	NEW	T2 1		<i>MCI</i> (Istruzioni visual merchandising)	
Co de	NEW	T2 1		<i>VMI</i> (Istruzioni visual merchandising)	
Co de	NEW	T4 4		<i>CO</i> (codice identificativo azienda)	

