



<http://www.ebiz-tcf.eu>

DRAFT

GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE TRANSAZIONE "LISTINO TESSUTO"

Versione: draft

Data di rilascio: 17/5/2019

Codice documento: G009

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/draft/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/draft/default.asp>

Nome file: G009-eBIZ-ListinoTessuto.pdf

0. PREMESSA

Questo documento riporta una **proposta di aggiornamento** ed estensione delle specifiche eBIZ a partire dalla versione eBIZ rilasciata come CEN CWA 16667 nel 2013. Sotto la denominazione di 'versione Draft' viene infatti riportato il risultato di un ampio lavoro di analisi e consultazione finalizzato a sviluppare e mantenere le specifiche eBIZ.

In particolare il contenuto di questa proposta è il risultato di diverse attività, principalmente quelle svolte nel quadro del **progetto eBIZ 4.0** finanziato dalla Commissione Europea, call COS-DESIGN-2015-3-06, topic COS-2015-DESIGN-2.

I contenuti tecnici sono retrocompatibili con l'ultima versione ufficiale pubblicata. Ogni proposta aggiuntiva rispetto a quelle specifiche costituisce una proposta, non ancora una specifica accettata, ma verrà proposta nelle apposite sedi per essere accettata nelle future versioni eBIZ.

1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare alle aziende del settore tessile abbigliamento la forma standard XML del tipo documento "LISTINO TESSUTI", fornendo le istruzioni per il suo impiego in ogni contesto di commercio elettronico tra Confezionisti e Produttori di Tessuti.

Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo "Guida alla implementazione".


1.2 Generalità

Questo Documento è usabile non tanto come catalogo (vetrina/offerta) quanto per scambiare preventivamente tra Fornitori e Clienti i dati di prodotto, in modo da permettere la sincronizzazione dei corrispondenti data-base.

Esso riporta gli articoli che compongono l'offerta del Produttore di Tessuti (codici, descrizioni, prezzi e condizioni di vendita) e può includere alcuni dati tecnico-descrittivi del tessuto (nome commerciale, composizione, peso e altezza, . . .)

1.3. Scenario applicativo

Scelta tessuti

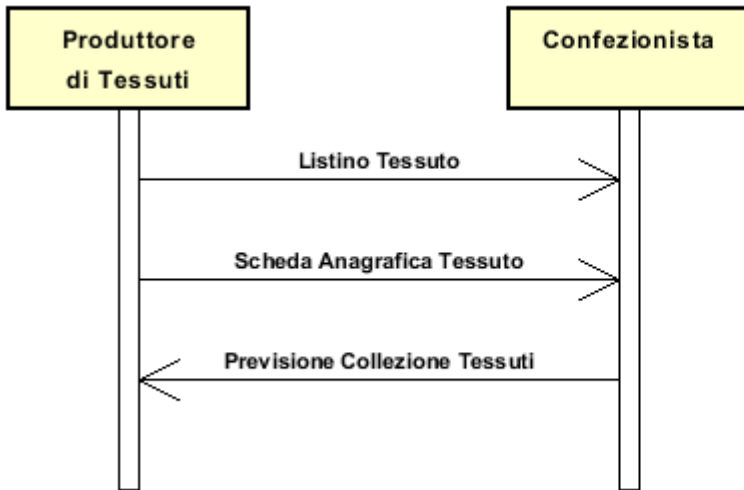

2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

Struttura del documento XML

TEXCatalog

@msgfunction [Optional] [Default= OR]

@version [Optional] [Default= draft]

@useProfile [Optional]

| TChheader 1-1

| | msgN 1-1

- scegli -

| | msgID 0-1

- oppure -

| | docID 0-1

| | @numberingOrg [Optional]

- fine scelta -

| | msgDate 1-1

| | @dateForm [Optional]

| | msgCurrency 0-1

| refDoc 0-9

| | @docType [Required]

| | | docID 1-2

| | | @numberingOrg [Optional]

| | | docDate 0-1

| | | @dateForm [Optional]

| | | season 0-1

| | | @numberingOrg [Optional]

| | | @codeList [Optional]

| | | @listName [Optional]

| | | @listVersion [Optional]

| | | itemID 0-1

| attachment 0-1

| | @uid [Optional]

| | | fileName 0-1

| | | @numberingOrg [Optional]

| | | binaryObject 0-1

| | | @format [Optional]

| | | @mime [Optional]

| | | @encoding [Optional]

| | | @characterSet [Optional]

| externalReference 0-99

| | | uri 1-1

| | | @isURL [Optional] [Default= true]

| | | mimeType 0-1

				formatCode 0-1
				encodingCode 0-1
				characterSetCode 0-1
				picture 0-9
				pictureCode 0-1
				title 0-unbounded
				<i>@In [Optional]</i>
				description 0-unbounded
				<i>@In [Optional]</i>
				validityStart 0-1
				<i>@dateForm [Optional]</i>
				validityEnd 0-1
				<i>@dateForm [Optional]</i>
				alternativeText 0-unbounded
				<i>@In [Optional]</i>
				rendering 0-1
				resolution 0-1
				<i>@resolutionType [Optional] [Default= dpi]</i>
				width 0-1
				<i>@um [Required]</i>
				height 0-1
				<i>@um [Required]</i>
				nominalWidth 0-2
				<i>@um [Optional]</i>
				nominalHeight 0-2
				<i>@um [Optional]</i>
				pictureUse 0-1
				pictureQualifier 0-1
				attachment 1-1
				<i>@uid [Optional]</i>
				fileName 0-1
				<i>@numberingOrg [Optional]</i>
				binaryObject 0-1
				<i>@format [Optional]</i>
				<i>@mime [Optional]</i>
				<i>@encoding [Optional]</i>
				<i>@characterSet [Optional]</i>
				externalReference 0-99
				uri 1-1
				<i>@isURL [Optional] [Default= true]</i>
				mimeCode 0-1
				formatCode 0-1
				encodingCode 0-1
				characterSetCode 0-1
				note 0-99
				<i>@numberingOrg [Optional]</i>
				<i>@codeList [Optional]</i>
				<i>@noteLabel [Optional]</i>
				season 0-1
				<i>@numberingOrg [Optional]</i>
				<i>@codeList [Optional]</i>
				<i>@listName [Optional]</i>
				<i>@listVersion [Optional]</i>
				validityStart 0-1
				<i>@dateForm [Optional]</i>
				validityEnd 0-1
				<i>@dateForm [Optional]</i>
				buyer 0-1
				<i>@logo [Optional]</i>
				<i>@sender [Optional]</i>
				id 1-1

- | | | *@numberingOrg [Optional]*
- | | | additionalIdentifier 0-9
- | | | *@numberingOrg [Optional]*
- | | | *@idQualifier [Optional]*
- | | | legalName 0-1
- | | | dept 0-1
- | | | subDept 0-1
- | | | person 0-1
- | | | *@email [Optional]*
- | | | *@phone [Optional]*
- | | | *@fax [Optional]*
- | | | street 0-1
- | | | city 0-1
- | | | subCountry 0-1
- | | | country 0-1
- | | | postCode 0-1
- | | **supplier 1-1**
- | | | *@logo [Optional]*
- | | | *@sender [Optional]*
- | | | id 1-1
- | | | | *@numberingOrg [Optional]*
- | | | | additionalIdentifier 0-9
- | | | | *@numberingOrg [Optional]*
- | | | | *@idQualifier [Optional]*
- | | | | legalName 0-1
- | | | | dept 0-1
- | | | | subDept 0-1
- | | | | person 0-1
- | | | | *@email [Optional]*
- | | | | *@phone [Optional]*
- | | | | *@fax [Optional]*
- | | | | street 0-1
- | | | | city 0-1
- | | | | subCountry 0-1
- | | | | country 0-1
- | | | | postCode 0-1
- | | **thirdParty 0-5**
- | | | *@VAT [Optional]*
- | | | *@role [Required]*
- | | | *@sender [Optional]*
- | | | id 1-1
- | | | | *@numberingOrg [Optional]*
- | | | | legalName 0-1
- | | | | dept 0-1
- | | | | subDept 0-1
- | | | | person 0-1
- | | | | *@email [Optional]*
- | | | | *@phone [Optional]*
- | | | | *@fax [Optional]*
- | | | | street 0-1
- | | | | city 0-1
- | | | | subCountry 0-1
- | | | | country 0-1
- | | | | postCode 0-1
- | | note 0-99
- | | | *@numberingOrg [Optional]*
- | | | *@codeList [Optional]*
- | | | *@noteLabel [Optional]*

| **terms 0-1**

| | **payment 0-5**

- | | @finDiscount [Optional]
- | | @finSurcharge [Optional]
- | | - scegli -
- | | | payTerm 1-1
- | | - oppure -
- | | | payTermText 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | payMode 0-1
- | | **insPayment 0-5**
- | | @part [Required]
- | | - scegli -
- | | | payTerm 1-1
- | | - oppure -
- | | | payTermText 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | payMode 0-1
- | | **trade 0-1**
- | | - scegli -
- | | | incoTermText 1-1
- | | - oppure -
- | | | incoTerm 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | location 0-1
- | | | @LRI [Optional]
- | | **transInfo 0-5**
- | | @transReason [Optional]
- | | @progr [Optional]
- | | | transMode 1-1
- | | | carrier 0-1
- | | | deliveryPlace 0-1
- | | | grossWeight 0-1
- | | | @um [Required]
- | | | netWeight 0-1
- | | | @um [Required]
- | | | transMeans 0-1
- | | | transCondition 0-3
- | | | transConditionText 0-1
- | | | despatchPlace 0-1
- | | | despatchDate 0-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | | delEffectiveDate 0-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | **allowanceCharge 0-9**
- | | @um [Optional]
- | | @VAT [Optional]
- | | @minQty [Optional]
- | | @currency [Optional]
- | | @maxQty [Optional]
- | | - scegli -
- | | | AC_category 1-1
- | | - oppure -
- | | | AC_categoryText 1-1
- | | - fine scelta -
- | | - scegli -
- | | | AC_percent 1-1
- | | - oppure -
- | | | AC_amount 1-1
- | | - fine scelta -
- | | | **dtScheme 0-1**
- | | | @taxType [Required]
- | | | taxCategory 0-1

- | | | taxRate 0-1
- | | | legalRef 0-1
- | | | @codeList [Required]
- | | | note 0-99
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @noteLabel [Optional]

| **texComInfo 0-1**

- | @endUse [Optional] [Default= PR]
- | @IC [Optional]
- | @techSheet [Optional]
- | | season 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | brand 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | productLine 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | project 0-1
- | | operationalCode 0-19
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]
- | | | @listVersion [Optional]
- | | | @codeQualifier [Optional]
- | | deliveryDate 0-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | specDate 0-1
- | | | @dateForm [Optional]
- | | fabricWidth 0-1
- | | | @um [Optional] [Default= CMT]
- | | pieceLength 0-1
- | | | @um [Optional] [Default= MTR]
- | | **piecePack 0-1**
- | | - scegli -
- | | | piecePackText 1-1
- | | - oppure -
- | | | pieceInnWrap1 1-1
- | | | pieceInnWrap2 0-1
- | | | pieceOutWrap 0-1
- | | - fine scelta -
- | | note 0-99
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @noteLabel [Optional]

| **TCbody 1-1**

- | | **TCgroup 1-unbounded**
- | | | artGroup 0-1
- | | | @numberingOrg [Optional]
- | | | @codeList [Optional]
- | | | @listName [Optional]

| @listVersion [Optional]
 | artGroupName 0-1
 | description 0-unbounded
 | @ln [Optional]
 | extendedDescription 0-unbounded
 | @ln [Optional]
 | **refDoc 0-9**
 | @docType [Required]
 | | docID 1-2
 | | | @numberingOrg [Optional]
 | | docDate 0-1
 | | | @dateForm [Optional]
 | | season 0-1
 | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | @codeList [Optional]
 | | | @listName [Optional]
 | | | @listVersion [Optional]
 | | itemID 0-1
 | | **attachment 0-1**
 | | | @uid [Optional]
 | | | | fileName 0-1
 | | | | | @numberingOrg [Optional]
 | | | | binaryObject 0-1
 | | | | | @format [Optional]
 | | | | | @mime [Optional]
 | | | | | @encoding [Optional]
 | | | | | @characterSet [Optional]
 | | | **externalReference 0-99**
 | | | | uri 1-1
 | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
 | | | | | mimeTypeCode 0-1
 | | | | | formatCode 0-1
 | | | | | encodingCode 0-1
 | | | | | characterSetCode 0-1
 | | **picture 0-99**
 | | | pictureCode 0-1
 | | | title 0-unbounded
 | | | @ln [Optional]
 | | | description 0-unbounded
 | | | @ln [Optional]
 | | | validityStart 0-1
 | | | | @dateForm [Optional]
 | | | validityEnd 0-1
 | | | | @dateForm [Optional]
 | | | alternativeText 0-unbounded
 | | | @ln [Optional]
 | | | rendering 0-1
 | | | resolution 0-1
 | | | | @resolutionType [Optional] [Default= dpi]
 | | | width 0-1
 | | | | @um [Required]
 | | | height 0-1
 | | | | @um [Required]
 | | | nominalWidth 0-2
 | | | | @um [Optional]
 | | | nominalHeight 0-2
 | | | | @um [Optional]
 | | | pictureUse 0-1
 | | | pictureQualifier 0-1
 | | | **attachment 1-1**
 | | | | @uid [Optional]

| | | | fileName 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | binaryObject 0-1
| | | | @format [Optional]
| | | | @mime [Optional]
| | | | @encoding [Optional]
| | | | @characterSet [Optional]
| | | | **externalReference 0-99**
| | | | | uri 1-1
| | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | formatCode 0-1
| | | | | encodingCode 0-1
| | | | | characterSetCode 0-1
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]
| | | | **allowanceCharge 0-9**
| | | | @um [Optional]
| | | | @VAT [Optional]
| | | | @minQty [Optional]
| | | | @currency [Optional]
| | | | @maxQty [Optional]
| | | | - scegli -
| | | | | AC_category 1-1
| | | | - oppure -
| | | | | AC_categoryText 1-1
| | | | - fine scelta -
| | | | - scegli -
| | | | | AC_percent 1-1
| | | | - oppure -
| | | | | AC_amount 1-1
| | | | - fine scelta -
| | | | | **dtScheme 0-1**
| | | | | @taxType [Required]
| | | | | taxCategory 0-1
| | | | | taxRate 0-1
| | | | | legalRef 0-1
| | | | | @codeList [Required]
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | **texComInfo 0-1**
| | | | | @endUse [Optional] [Default= PR]
| | | | | @IC [Optional]
| | | | | @techSheet [Optional]
| | | | | season 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | brand 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | productLine 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]

```

| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | project 0-1
| | | | operationalCode 0-19
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | @codeQualifier [Optional]
| | | | deliveryDate 0-1
| | | | @dateForm [Optional]
| | | | specDate 0-1
| | | | @dateForm [Optional]
| | | | fabricWidth 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= CMT]
| | | | pieceLength 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= MTR]
| | | | piecePack 0-1
| | | | - scegli -
| | | | | piecePackText 1-1
| | | | - oppure -
| | | | | pieceInnWrap1 1-1
| | | | | pieceInnWrap2 0-1
| | | | | pieceOutWrap 0-1
| | | | - fine scelta -
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]
| | | | TCitem 0-unbounded
| | | | lineN 0-1
| | | | @VAT [Optional]
| | | | refDoc 0-9
| | | | @docType [Required]
| | | | | docID 1-2
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | docDate 0-1
| | | | | @dateForm [Optional]
| | | | | season 0-1
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @listName [Optional]
| | | | | @listVersion [Optional]
| | | | | itemID 0-1
| | | | | attachment 0-1
| | | | | @uid [Optional]
| | | | | | fileName 0-1
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | binaryObject 0-1
| | | | | | @format [Optional]
| | | | | | @mime [Optional]
| | | | | | @encoding [Optional]
| | | | | | @characterSet [Optional]
| | | | | | externalReference 0-99
| | | | | | | uri 1-1
| | | | | | | @isURL [Optional] [Default= true]
| | | | | | | mimeTypeCode 0-1
| | | | | | | formatCode 0-1
| | | | | | | encodingCode 0-1
| | | | | | | characterSetCode 0-1
| | | | picture 0-99

```

| pictureCode 0-1
 | title 0-unbounded
 | @In [Optional]
 | description 0-unbounded
 | @In [Optional]
 | validityStart 0-1
 | @dateForm [Optional]
 | validityEnd 0-1
 | @dateForm [Optional]
 | alternativeText 0-unbounded
 | @In [Optional]
 | rendering 0-1
 | resolution 0-1
 | @resolutionType [Optional] [Default= dpi]
 | width 0-1
 | @um [Required]
 | height 0-1
 | @um [Required]
 | nominalWidth 0-2
 | @um [Optional]
 | nominalHeight 0-2
 | @um [Optional]
 | pictureUse 0-1
 | pictureQualifier 0-1
 | **attachment 1-1**
 | @uid [Optional]
 | | fileName 0-1
 | | @numberingOrg [Optional]
 | | binaryObject 0-1
 | | @format [Optional]
 | | @mime [Optional]
 | | @encoding [Optional]
 | | @characterSet [Optional]
 | | **externalReference 0-99**
 | | | uri 1-1
 | | | @isURL [Optional] [Default= true]
 | | | mimeTypeCode 0-1
 | | | formatCode 0-1
 | | | encodingCode 0-1
 | | | characterSetCode 0-1
 | note 0-99
 | @numberingOrg [Optional]
 | @codeList [Optional]
 | @noteLabel [Optional]
 fabricNameSupplier 0-1
 fabricNameBuyer 0-1
 art 0-1
 @numberingOrg [Optional]
 @codeList [Optional]
 @listName [Optional]
 @listVersion [Optional]
 pattern 0-unbounded
 @numberingOrg [Optional]
 @codeList [Optional]
 @listName [Optional]
 @listVersion [Optional]
 color 0-unbounded
 @numberingOrg [Optional]
 @codeList [Optional]
 @listName [Optional]
 @listVersion [Optional]

```

| | | | added 0-unbounded
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @addType [Optional]
| | | | description 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
| | | | extendedDescription 0-unbounded
| | | | @ln [Optional]
| | | | - scegli -
| | | | | marketPrice 0-unbounded
| | | | | catalogPrice 1-1
| | | | | @um [Required]
| | | | | @minQty [Optional]
| | | | | @currency [Optional]
| | | | | @garmentMarket [Optional]
| | | | | @maxQty [Optional]
| | | | | | allowanceCharge 0-9
| | | | | | @um [Optional]
| | | | | | @VAT [Optional]
| | | | | | @minQty [Optional]
| | | | | | @currency [Optional]
| | | | | | @maxQty [Optional]
| | | | | - scegli -
| | | | | | AC_category 1-1
| | | | | - oppure -
| | | | | | AC_categoryText 1-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - scegli -
| | | | | | AC_percent 1-1
| | | | | - oppure -
| | | | | | AC_amount 1-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | | dtScheme 0-1
| | | | | | @taxType [Required]
| | | | | | taxCategory 0-1
| | | | | | taxRate 0-1
| | | | | | legalRef 0-1
| | | | | | @codeList [Required]
| | | | | | note 0-99
| | | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | | @codeList [Optional]
| | | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | | | geographicArea 0-9
| | | | | - scegli -
| | | | | | geographicAreaCode 1-1
| | | | | - oppure -
| | | | | | geographicAreaText 1-1
| | | | | - fine scelta -
| | | | | - oppure -
| | | | | catalogPrice 0-99
| | | | | @um [Required]
| | | | | @minQty [Optional]
| | | | | @currency [Optional]
| | | | | @garmentMarket [Optional]
| | | | | @maxQty [Optional]
| | | | | - fine scelta -
| | | | | | allowanceCharge 0-9
| | | | | | @um [Optional]
| | | | | | @VAT [Optional]
| | | | | | @minQty [Optional]
| | | | | | @currency [Optional]
| | | | | | @maxQty [Optional]

```

```

- scegli -
| | | | AC_category 1-1
- oppure -
| | | | AC_categoryText 1-1
- fine scelta -
- scegli -
| | | | AC_percent 1-1
- oppure -
| | | | AC_amount 1-1
- fine scelta -
| | | | dtScheme 0-1
| | | | @taxType [Required]
| | | | taxCategory 0-1
| | | | taxRate 0-1
| | | | legalRef 0-1
| | | | @codeList [Required]
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]
| | | | generalChar 0-1
| | | | fabricNameSupplier 0-1
| | | | fabricNameBuyer 0-1
| | | | season 0-1
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @listName [Optional]
| | | | @listVersion [Optional]
| | | | tradeMark 0-1
| | | | customsStat 0-1
| | | | fabricCompos 1-1
| | | | percCompos 1-9
| | | | @fibre [Required]
| | | | dyeProcess 0-1
| | | | dyeStuff 0-1
| | | | careLabel 0-1
| | | | minLot 0-1
| | | | @um [Required]
| | | | minLotExclusive 0-1
| | | | @um [Required]
| | | | avgDeliveryDD 0-1
| | | | estFaultiness 0-1
| | | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]
| | | | construction 0-1
| | | | fabricWeightM 1-1
| | | | @um [Optional] [Default= GRM]
| | | | fabricWeightM2 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= GRM]
| | | | fabricWidth 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= CMT]
| | | | fabricCutWidth 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= CMT]
| | | | pieceLength 0-1
| | | | @um [Optional] [Default= MTR]
| | | | weave 0-1
| | | | warpCount 0-9
| | | | @method [Optional] [Default= ISO-2060]
| | | | @fibre [Optional]

```

			weftCount 0-9
			@method [Optional] [Default= ISO-2060]
			@fibre [Optional]
			warpEndsN 0-1
			weftEndsN 0-1
			bowingWarp 0-1
			@method [Optional]
			bowingWeft 0-1
			@method [Optional]
			checksFlaw 0-1
			@method [Optional]
			weftDev 0-1
			@method [Optional]
			resin 0-1
			texComInfo 0-1
			@endUse [Optional] [Default= PR]
			@IC [Optional]
			@techSheet [Optional]
			season 0-1
			@numberingOrg [Optional]
			@codeList [Optional]
			@listName [Optional]
			@listVersion [Optional]
			brand 0-1
			@numberingOrg [Optional]
			@codeList [Optional]
			@listName [Optional]
			@listVersion [Optional]
			productLine 0-1
			@numberingOrg [Optional]
			@codeList [Optional]
			@listName [Optional]
			@listVersion [Optional]
			project 0-1
			operationalCode 0-19
			@numberingOrg [Optional]
			@codeList [Optional]
			@listName [Optional]
			@listVersion [Optional]
			@codeQualifier [Optional]
			deliveryDate 0-1
			@dateForm [Optional]
			specDate 0-1
			@dateForm [Optional]
			fabricWidth 0-1
			@um [Optional] [Default= CMT]
			pieceLength 0-1
			@um [Optional] [Default= MTR]
			piecePack 0-1
			- scegli -
			piecePackText 1-1
			- oppure -
			pieceInnWrap1 1-1
			pieceInnWrap2 0-1
			pieceOutWrap 0-1
			- fine scelta -
			note 0-99
			@numberingOrg [Optional]
			@codeList [Optional]
			@noteLabel [Optional]
			dtScheme 0-1

```

| | | | @taxType [Required]
| | | | | taxCategory 0-1
| | | | | taxRate 0-1
| | | | | legalRef 0-1
| | | | | @codeList [Required]
| | | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | | note 0-99
| | | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | | @codeList [Optional]
| | | | | @noteLabel [Optional]
| | | note 0-99
| | | | @numberingOrg [Optional]
| | | | @codeList [Optional]
| | | | @noteLabel [Optional]

```


2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

allowanceCharge	Sconti e Oneri associati ad un Ordine o ad un contratto (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge) 0-9 - note: <i>oneri e sconti da applicare al prezzo indicato</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge) 0-9 - note: <i>Indica condizioni applicabili all'intero gruppo</i> (XPath TEXCatalog/terms/allowanceCharge) 0-9 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge) 0-9 - note: <i>Oneri e sconti da applicare a tutti i prezzi indicati per questo item</i>
attachment	un documento allegato. Un allegato può fare riferimento a un documento esterno o essere incluso nel documento scambiato (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment) 1-1 (XPath TEXCatalog/THeader/picture/attachment) 1-1 (XPath TEXCatalog/THeader/refDoc/attachment) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment) 1-1
buyer	dati del Cliente (parte che acquista il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath TEXCatalog/THeader/buyer) 0-1
construction	dati e caratteristiche di costruzione riportati nella scheda anagrafica del tessuto (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction) 0-1
dtScheme	dati usabili per dichiarare la tassa o imposta applicata (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/dtScheme) 0-1 - note: <i>alternativo raccomandato all'uso dell'attributo @VAT</i> (XPath TEXCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/dtScheme) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/dtScheme) 0-1
externalReference	informazioni su un oggetto esterno al documento, ad esempio un documento memorizzato in una locazione remota (XPath TEXCatalog/THeader/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment/externalReference) 0-99 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment/externalReference) 0-99 (XPath TEXCatalog/THeader/picture/attachment/externalReference) 0-99 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment/externalReference) 0-99 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment/externalReference) 0-99
fabricCompos	composizione fibrosa del tessuto secondo la Direttiva 97/37/CE (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/fabricCompos) 1-1
generalChar	dati generali riportati nella scheda anagrafica del tessuto

	(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar) 0-1
geographicArea	identificazione di una area geografica - tipo base: string, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/geographicArea) 0-9 - note: <i>area geografica a cui si applica il prezzo indicato (anche piu' di una)</i>
insPayment	dettaglio di pagamento, per pagamento rateale (XPath TEXCatalog/terms/insPayment) 0-5 - note: <i>escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a payment e deve essere ripetuto per ciascuna rata di pagamento</i>
marketPrice	prezzo esposto per il catalogo di uno specifico mercato (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice) 0-unbounded - note: <i>Questo elemento consente un maggiore dettaglio nella contestualizzazione del prezzo rispetto a catalogPrice.</i>
payment	dettaglio di pagamento, per pagamento in unica soluzione (XPath TEXCatalog/terms/payment) 0-5 - note: <i>escluso il caso di offerta, questo aggregato è alternativo a insPayment, può essere ripetuto per specificare termini di pagamento alternativi (ad esempio: a 60 giorni oppure a 30 giorni con sconto 3%)</i>
picture	immagine; caratteristiche dell'immagine e sua rappresentazione o riferimento ad essa - tipo base: , (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture) 0-99 - note: <i>Immagini associate all'intero gruppo</i> (XPath TEXCatalog/THeader/picture) 0-9 - note: <i>Immagini associate all'intero catalogo (p.es. copertina)</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture) 0-99
piecePack	modalità di confezione delle pezze di tessuto (XPath TEXCatalog/texComInfo/piecePack) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/piecePack) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/piecePack) 0-1
refDoc	identificazione di un documento di riferimento ed eventualmente di un suo item (riga) (XPath TEXCatalog/THeader/refDoc) 0-9 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc) 0-9 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc) 0-9
supplier	dati del Fornitore (parte che fornisce il bene o il servizio oggetto del processo di collaborazione corrente) - tipo base: Nad, (XPath TEXCatalog/THeader/supplier) 1-1
TCbody	corpo del documento LISTINO TESSUTI (XPath TEXCatalog/TCbody) 1-1
TCgroup	raggruppamento articoli del LISTINO TESSUTI - tipo base: , (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup) 1-unbounded - note: <i>questo livello è inserito per permettere il raggruppamento degli articoli per famiglie</i>
THeader	testata del documento LISTINO TESSUTI (XPath TEXCatalog/THeader) 1-1
TCitem	riga del documento CATALOGO TESSUTI - tipo base: , (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem) 0-unbounded - note: <i>Più articoli nello stesso gruppo di prodotto</i>
terms	dettaglio delle condizioni di pagamento e di consegna (XPath TEXCatalog/terms) 0-1

texComInfo	informazioni varie di natura commerciale, specificabili in un Ordine di un tesuto, riferibili all'intero documento come al singolo item (XPath TEXCatalog/texComInfo) 0-1 - note: <i>qui devono essere specificate condizioni valide per l'intero document o</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo) 0-1 - note: <i>Indica condizioni applicabili all'intero gruppo</i>
thirdParty	dati di una Terza Parte, diversa da Cliente o Fornitore - tipo base: Nad, (XPath TEXCatalog/TCheader/thirdParty) 0-5
trade	condizioni generali di resa della merce (XPath TEXCatalog/terms/trade) 0-1
transInfo	informazioni sul trasporto: modo, vettore e luogo di consegna (XPath TEXCatalog/terms/transInfo) 0-5

2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

AC_amount	importo di uno Sconto od Onere espresso in valore assoluto - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/AC_amount) 1-1 (XPath TEXCatalog/terms/allowanceCharge/AC_amount) 1-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/AC_amount) 1-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/AC_amount) 1-1
AC_category	codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, tabella cod.: T41 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/AC_category) 1-1 (XPath TEXCatalog/terms/allowanceCharge/AC_category) 1-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/AC_category) 1-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/AC_category) 1-1
AC_categoryText	descrizione in testo libero che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1 (XPath TEXCatalog/terms/allowanceCharge/AC_categoryText) 1-1
AC_percent	importo di uno Sconto od Onere espresso in percentuale - tipo base: decimal, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/AC_percent) 1-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/AC_percent) 1-1 (XPath TEXCatalog/terms/allowanceCharge/AC_percent) 1-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/AC_percent) 1-1
added	elemento aggiuntivo di codifica, non includibile nei precedenti - tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/added) 0-unbounded

	- note: <i>questo dato può essere ripetuto per evidenziare varie caratteristiche dell'articolo</i>
additionalIdentifier	<p>codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatarario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/supplier/additionalIdentifier</code>) 0-9</p> <p>- note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/buyer/additionalIdentifier</code>) 0-9 Best Practice</p> <p>- note: <i>identificatori ad esempio per registri esportazioni, come MID (Manufacturer Identification Code), EORI (E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification)</i></p>
@addType	<p>qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T44 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/added/@addType</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>addType consente di indicare il significato dell'elemento added; si consiglia fortemente di utilizzarlo sempre.</i></p>
alternativeText	<p>testo alternativo all'immagine</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/alternativeText</code>) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/alternativeText</code>) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/picture/alternativeText</code>) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'In' (lingua)</i></p>
art	<p>codice articolo del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/art</code>) 0-1</p>
artGroup	<p>codice che identifica la famiglia del prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/artGroup</code>) 0-1</p>
artGroupName	<p>descrizione della famiglia cui appartiene il prodotto</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/artGroupName</code>) 0-1</p>
avgDeliveryDD	<p>tempo medio intercorrente tra ricevimento ordine e consegna, specificato dal Fornitore per un articolo (giorni lavorativi)</p> <p>- tipo base: duration, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/avgDeliveryDD</code>) 0-1</p>
binaryObject	<p>oggetto binario di grandi dimensioni contenente un documento allegato</p> <p>- tipo base: base64Binary, (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/refDoc/attachment/binaryObject</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment/binaryObject</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/picture/attachment/binaryObject</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment/binaryObject</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment/binaryObject</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment/binaryObject</code>) 0-1</p>
bowingWarp	<p>sinuosità in catena</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/bowingWarp</code>) 0-1</p>
bowingWeft	<p>sinuosità in trama</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/bowingWeft</code>) 0-1</p>

brand	Linea o marchio aziendale. - tipo base: string, (XPath TEXCatalog/texComInfo/brand) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/brand) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/brand) 0-1
careLabel	codifica delle istruzioni di manutenzione rappresentate in etichetta (simboli I SO 3758) - tipo base: string, lunghezza: 5, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/careLabel) 0-1 - note: <i>composizione del codice: 1°cifra=identificatore simbolo lavaggio umido, 2°=i.s. candeggio, 3°=i.s. stiratura, 4°=i.s. lavaggio secco, 5°=i.s. asciugatura. Vedere ALLEGATO B</i>
carrier	identificazione del vettore che esegue il trasporto - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath TEXCatalog/terms/transInfo/carrier) 0-1
catalogPrice	prezzo esposto nel listino del Fornitore - tipo base: decimal, cifre decimali: 2, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/catalogPrice) 1-1 - note: <i>Prezzo unitario a cui applicare eventuali oneri e sconti</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/catalogPrice) 0-99 - note: <i>questo dato può essere ripetuto quando il prezzo varia con la quantità acquistata (vedi attributo "minQty")</i>
@characterSet	set di caratteri dell'oggetto binario, se il tipo mime è testo - tipo base: normalizedString, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath TEXCatalog/THeader/picture/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional] (XPath TEXCatalog/THeader/refDoc/attachment/binaryObject/@characterSet) [Optional]
characterSetCode	il set di caratteri del documento esterno - tipo base: normalizedString, (XPath TEXCatalog/THeader/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath TEXCatalog/THeader/picture/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment/externalReference/characterSetCode) 0-1
checksFlaw	irregolarità dei quadri - tipo base: decimal, min incluso: 0, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/checksFlaw) 0-1
city	nome della città - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath TEXCatalog/THeader/buyer/city) 0-1 (XPath TEXCatalog/THeader/thirdParty/city) 0-1

	(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/supplier/city</code>) 0-1
@codeList	<p>specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/season/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/productLine/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/brand/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/color/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo potrebbe essere usato in alternativa agli altri</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/season/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList</code>) [Required]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList</code>) [Required] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList</code>) [Required]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/operationalCode/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/operationalCode/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/productLine/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/dtScheme/note/@codeList</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/season/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/dtScheme/legalRef/@codeList</code>) [Required]</p>

	<p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/brand/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/productLine/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/season/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/art/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/note/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> "</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/note/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> "</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/operationalCode/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/pattern/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/artGroup/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato in ALTERNATIVA agli altri</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/brand/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/dtScheme/legalRef/@codeList</code>) [Required] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/dtScheme/note/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> "</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/season/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/season/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/THeader/picture/note/@codeList</code>) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per esplicitare (URL) la lista dei codici usati in "noteLabel"</i> "</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/THeader/season/@codeList</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/THeader/refDoc/season/@codeList</code>) [Optional]</p>
@codeQualifier	<p>Qualificatore per il codice operativo: indica se il codice è relativo ad un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di vendita, tipologia di gestione (es. CITES), ... - tipo base: string, tabella cod.: NT43 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT43.xml (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/operationalCode/@codeQualifier</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/operationalCode/@codeQualifier</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/operationalCode/@codeQualifier</code>) [Optional]</p>
color	<p>codice della variante colore, quando non incluso nel codice modello o tessuto - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/color</code>) 0-unbounded - note: <i>questo elemento può essere ripetuto per evidenziare la gamma colori dell'articolo purchè i valori dei relativi attributi siano uguali (numberingOrg ecc.)</i></p>
country	<p>codice della nazione - tipo base: string, tabella cod.: T10 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml (XPath <code>TEXCatalog/THeader/buyer/country</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/THeader/thirdParty/country</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/THeader/supplier/country</code>) 0-1</p>
@currency	<p>valuta in cui è espresso un dato monetario - tipo base: string, tabella cod.: T9 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/catalogPrice/@currency</code>) [Optional] - nota: <i>Valuta a cui si riferisce il prezzo.</i></p>

	<p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/@currency) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/@currency) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/terms/allowanceCharge/@currency) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/catalogPrice/@currency) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Valuta a cui si riferisce il prezzo.</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/@currency) [Optional]</p>
customsStat	<p>codice statistico assegnato dalla dogana al prodotto specificato - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/customsStat) 0-1</p>
@dateForm	<p>formato in cui è espressa la data - tipo base: string, tabella cod.: NT29 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml (XPath TEXCatalog/texComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/terms/transInfo/delEffectiveDate/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/terms/transInfo/despatchDate/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/texComInfo/specDate/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/THeader/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/THeader/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/THeader/picture/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/THeader/picture/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/specDate/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/THeader/msgDate/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/specDate/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/deliveryDate/@dateForm) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/THeader/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/validityEnd/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/validityStart/@dateForm) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/docDate/@dateForm) [Optional]</p>
delEffectiveDate	<p>data di consegna effettiva della merce, richiesta o confermata nel Processo di Spedizione, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath TEXCatalog/terms/transInfo/delEffectiveDate) 0-1</p>
deliveryDate	<p>data di consegna della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana) - tipo base: string, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/deliveryDate) 0-1 (XPath TEXCatalog/texComInfo/deliveryDate) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/deliveryDate) 0-1</p>
deliveryPlace	<p>luogo di consegna della merce, finale o per una tratta - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXCatalog/terms/transInfo/deliveryPlace) 0-1</p>
dept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath TEXCatalog/THeader/thirdParty/dept) 0-1 (XPath TEXCatalog/THeader/supplier/dept) 0-1 (XPath TEXCatalog/THeader/buyer/dept) 0-1</p>

description	<p>descrizione in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente).</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione prodotto</i> (XPath TEXCatalog/THeader/picture/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>descrizione del gruppo</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/description) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p>
despatchDate	<p>data di invio della merce, richiesta o confermata nel Processo di Acquisto, e spessa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXCatalog/terms/transInfo/despatchDate) 0-1</p>
despatchPlace	<p>luogo di partenza della merce, originario o per una tratta</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXCatalog/terms/transInfo/despatchPlace) 0-1</p>
docDate	<p>data di emissione del documento in oggetto, espressa in uno dei formati: AA-AA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/docDate) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/docDate) 0-1 (XPath TEXCatalog/THeader/refDoc/docDate) 0-1</p>
docID	<p>numero identificativo del documento referenziato (dalla versione 2008-1 se ne sconsiglia l'uso in testata (è sostituito da msgID))</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath TEXCatalog/THeader/docID) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/docID) 1-2 (XPath TEXCatalog/THeader/refDoc/docID) 1-2 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/docID) 1-2</p>
@docType	<p>tipo del documento cui si fa riferimento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T21 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/@docType) [Required] (XPath TEXCatalog/THeader/refDoc/@docType) [Required] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/@docType) [Required]</p>
dyeProcess	<p>processo di tintura usato per il tessuto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T15 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T15.xml (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/dyeProcess) 0-1</p>
dyeStuff	<p>tipo di colorante usato nel processo di tintura del tessuto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T16 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T16.xml (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/dyeStuff) 0-1</p>
@email	<p>indirizzo di posta elettronica di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXCatalog/THeader/buyer/person/@email) [Optional] (XPath TEXCatalog/THeader/thirdParty/person/@email) [Optional] (XPath TEXCatalog/THeader/supplier/person/@email) [Optional]</p>

@encoding	<p>algoritmo di decodifica dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath TEXCatalog/THeader/picture/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/THeader/refDoc/attachment/binaryObject/@encoding) [Optional]</p>
encodingCode	<p>l'algoritmo di codifica / decodifica utilizzato con l'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString,</p> <p>(XPath TEXCatalog/THeader/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/THeader/picture/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment/externalReference/encodingCode) 0-1</p>
@endUse	<p>destinazione d'uso del tessuto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT4</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml</p> <p>(XPath TEXCatalog/texComInfo/@endUse) [Optional] [Default= PR]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/@endUse) [Optional] [Default= PR]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/@endUse) [Optional] [Default= PR]</p>
estFaultiness	<p>difettosità percentuale stimata dal Fornitore per un articolo</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/estFaultiness) 0-1</p>
extendedDescription	<p>descrizione estesa in testo libero. Il contenuto dell'elemento deve essere unico, eventualmente tradotto e ripetuto in più lingue (quindi ogni istanza ha lingua differente). Questo elemento può contenere codice HTML (va trattato come CDATA)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/extendedDescription) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>descrizione estesa del gruppo</i></p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/extendedDescription) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>Descrizione estesa prodotto</i></p>
fabricCutWidth	<p>altezza utile del tessuto (ai fini della confezione) come specifica tecnica</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/fabricCutWidth) 0-1</p>
fabricNameBuyer	<p>nome dato dal Cliente al tessuto (articolo/disegno)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/fabricNameBuyer) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/fabricNameBuyer) 0-1</p> <p>- note: <i>Non specificare questa informazione quando generalChar è in TCitem, specificarla a livello di item</i></p>

fabricNameSupplier	nome dato dal Fornitore al tessuto (articolo/disegno) - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/fabricNameSupplier) 0-1 - note: <i>Non specificare questa informazione quando generalChar è in TCitem, specificarla a livello di item</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/fabricNameSupplier) 0-1
fabricWeightM	peso al metro lineare del tessuto come specifica tecnica - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/fabricWeightM) 1-1
fabricWeightM2	peso al metro quadro del tessuto come specifica tecnica - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/fabricWeightM2) 0-1
fabricWidth	altezza del tessuto come specifica tecnica - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXCatalog/texComInfo/fabricWidth) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/fabricWidth) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/fabricWidth) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/fabricWidth) 0-1
@fax	numero di fax di una persona contattata - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath TEXCatalog/TCheader/thirdParty/person/@fax) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCheader/supplier/person/@fax) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCheader/buyer/person/@fax) [Optional]
@fibre	tipo di fibra usata in un prodotto tessile - tipo base: string, tabella cod.: T19 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/fabricCompos/percCompos/@fibre) [Required] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/weftCount/@fibre) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/warpCount/@fibre) [Optional]
fileName	nome identificativo univoco del file - tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCheader/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment/fileName) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment/fileName) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment/fileName) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCheader/picture/attachment/fileName) 0-1
@finDiscount	sconto percentuale per pagamento entro la scadenza indicata - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath TEXCatalog/terms/payment/@finDiscount) [Optional]
@finSurcharge	penalità percentuale per pagamento successivo alla data di scadenza indicata - tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2, (XPath TEXCatalog/terms/payment/@finSurcharge) [Optional]
@format	formato del contenuto binario - tipo base: string, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment/binaryObject/@format) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCheader/picture/attachment/binaryObject/@format) [Optional]

	(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment/binaryObject/@format</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/refDoc/attachment/binaryObject/@format</code>) [Optional]
formatCode	il formato dell'oggetto esterno - tipo base: normalizedString, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment/externalReference/formatCode</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment/externalReference/formatCode</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/refDoc/attachment/externalReference/formatCode</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment/externalReference/formatCode</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment/externalReference/formatCode</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/picture/attachment/externalReference/formatCode</code>) 0-1
@garmentMarket	segmento di mercato per il prodotto - tipo base: string, lunghezza: 255, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/catalogPrice/@garmentMarket</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/catalogPrice/@garmentMarket</code>) [Optional]
geographicAreaCode	codice che identifica una area geografica - tipo base: string, tabella cod.: T10 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/geographicArea/geographicAreaCode</code>) 1-1
geographicAreaText	testo che identifica una area geografica - tipo base: string, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/geographicArea/geographicAreaText</code>) 1-1 Best Practice
grossWeight	peso lordo, dichiarato a fini di trasporto o doganali - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath <code>TEXCatalog/terms/transInfo/grossWeight</code>) 0-1
height	altezza effettiva dell'oggetto specificato - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/picture/height</code>) 0-1 - note: <i>l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel)</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/height</code>) 0-1 - note: <i>l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel)</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/height</code>) 0-1 - note: <i>l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel)</i>
@IC	richiesta di conferma illustrata - tipo base: boolean, (XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/@IC</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/@IC</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/@IC</code>) [Optional]
id	codice identificativo primario della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc.), si raccomanda il formato: codice nazione (ISO 3166) + partita IVA (11crt), con il qualificatore "numberingOrg"= MF - tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/buyer/id</code>) 1-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/supplier/id</code>) 1-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/thirdParty/id</code>) 1-1

@idQualifier	<p>Qualificatore che distingue l'identificativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/supplier/additionalIdentifier/@idQualifier</code>) [Optional] - nota: <i>questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/buyer/additionalIdentifier/@idQualifier</code>) [Optional] - nota: <i>questo attributo va utilizzato nel caso che numberingOrg non sia sufficiente o adeguato a indicare la natura dell'identificatore</i>
incoTerm	<p>specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: T3 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml (XPath <code>TEXCatalog/terms/trade/incoTerm</code>) 1-1
incoTermText	<p>testo libero che specifica i termini di resa (incoterm, località)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath <code>TEXCatalog/terms/trade/incoTermText</code>) 1-1
@isURL	<p>indica se l'elemento a cui si riferisce e' un URL (true) oppure no (false)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: boolean, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL</code>) [Optional] [Default= true] - nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment/externalReference/uri/@isURL</code>) [Optional] [Default= true] - nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment/externalReference/uri/@isURL</code>) [Optional] [Default= true] - nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL</code>) [Optional] [Default= true] - nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/picture/attachment/externalReference/uri/@isURL</code>) [Optional] [Default= true] - nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment/externalReference/uri/@isURL</code>) [Optional] [Default= true] - nota: <i>l'uso di URL è raccomandato</i>
itemID	<p>numero che contraddistingue la riga/item del documento in oggetto</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/refDoc/itemID</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/itemID</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/itemID</code>) 0-1
legalName	<p>ragione sociale della Parte</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/thirdParty/legalName</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/buyer/legalName</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/supplier/legalName</code>) 0-1
legalRef	<p>riferimento legislativo della categoria di imposta o tassa</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/legalRef</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/legalRef</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/dtScheme/legalRef</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/dtScheme/legalRef</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/dtScheme/legalRef</code>) 0-1
lineN	<p>numero che contraddistingue la riga del presente messaggio (documento xml); è assegnato dal soggetto che emette il documento. Solitamente è un pr</p>

	<p>ogressivo, ma non sempre. - tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, max incluso: 9999, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/lineN</code>) 0-1</p>
@listName	<p>il nome della lista di codici usati per istanziare l'elemento (può avere intento descrittivo, p.es. 'tecnologie di stampa', oppure non averlo, ad es. 'T264') - tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/operationalCode/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/color/@listName</code>) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/season/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/productLine/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/operationalCode/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/season/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/operationalCode/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/pattern/@listName</code>) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/art/@listName</code>) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/productLine/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/season/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/brand/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/artGroup/@listName</code>) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg"</i> (XPath <code>TEXCatalog/THeader/refDoc/season/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/season/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/brand/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/productLine/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/brand/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/season/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/season/@listName</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/THeader/season/@listName</code>) [Optional]</p>
@listVersion	<p>specifica la versione della lista di codici usati per istanziare l'elemento - tipo base: string, lunghezza max: 6, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/productLine/@listVersion</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/brand/@listVersion</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/season/@listVersion</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/THeader/season/@listVersion</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/artGroup/@listVersion</code>) [Optional] - nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/operationalCode/@listVersion</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/THeader/refDoc/season/@listVersion</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/season/@listVersion</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/season/@listVersion</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/season/@listVersion</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/operationalCode/@listVersion</code>) [Optional]</p>

	<p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/productLine/@listVersion</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/brand/@listVersion</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/productLine/@listVersion</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/operationalCode/@listVersion</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/season/@listVersion</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/art/@listVersion</code>) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/brand/@listVersion</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/color/@listVersion</code>) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/pattern/@listVersion</code>) [Optional]</p> <p>- nota: questo attributo dovrebbe essere usato sempre in abbinamento a "numberingOrg" e "listName"</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/season/@listVersion</code>) [Optional]</p>
@ln	<p>Codice lingua.</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/title/@ln</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/description/@ln</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/picture/title/@ln</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/title/@ln</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/picture/description/@ln</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/alternativeText/@ln</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/alternativeText/@ln</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/description/@ln</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/extendedDescription/@ln</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/picture/alternativeText/@ln</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/description/@ln</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/description/@ln</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/extendedDescription/@ln</code>) [Optional]</p>
location	<p>specificazione di luogo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/terms/trade/location</code>) 0-1</p> <p>- note: luogo di applicazione INCOTERM</p>
@logo	<p>logo aziendale (URL dell'immagine in formato jpg o gif). Si raccomanda che l'immagine non ecceda i 640 pixel di larghezza.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255,</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/buyer/@logo</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/supplier/@logo</code>) [Optional]</p>
@LRI	<p>attributo usato per formattare un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT3</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/terms/trade/location/@LRI</code>) [Optional]</p>
@maxQty	<p>quantità massima di prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/@maxQty</code>) [Optional]</p> <p>- nota: quantità massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/@maxQty</code>) [Optional]</p> <p>- nota: quantità massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o onere</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/terms/allowanceCharge/@maxQty</code>) [Optional]</p>

	<p>- nota: <i>quantita' massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o o nere</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/catalogPrice/@maxQty</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>quantita' massima di prodotto per l'applicazione di questo prezzo</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/catalogPrice/@maxQty</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>quantita' massima di prodotto per l'applicazione di questo prezzo</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/@maxQty</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>quantita' massima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o o nere</i></p>
@method	<p>norma o procedura standard usata per ricavare il valore sperimentale.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/weftCount/@method</code>) [Optional] [Default= ISO-2060] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/warpCount/@method</code>) [Optional] [Default= ISO-2060] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/weftDev/@method</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/checksFlaw/@method</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/bowingWarp/@method</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/bowingWeft/@method</code>) [Optional]</p>
@mime	<p>tipo mime dell'oggetto binario</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment/binaryObject/@mime</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/THeader/picture/attachment/binaryObject/@mime</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/THeader/refDoc/attachment/binaryObject/@mime</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment/binaryObject/@mime</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment/binaryObject/@mime</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment/binaryObject/@mime</code>) [Optional]</p>
mimeCode	<p>tipo mime dell'oggetto esterno</p> <p>- tipo base: normalizedString, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/THeader/picture/attachment/externalReference/mimeCode</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment/externalReference/mimeCode</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment/externalReference/mimeCode</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode</code>) 0-1 (XPath <code>TEXCatalog/THeader/refDoc/attachment/externalReference/mimeCode</code>) 0-1</p>
minLot	<p>quantità minima ordinabile richiesta dal Fornitore</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/minLot</code>) 0-1</p>
minLotExclusive	<p>quantità minima ordinabile richiesta dal Fornitore per un colore esclusivo</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/minLotExclusive</code>) 0-1</p>

@minQty	<p>quantità minima di prodotto</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/catalogPrice/@minQty) [Optional] - nota: <i>quantita' minima di prodotto per l'applicazione di questo prezzo</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/@minQty) [Optional] - nota: <i>quantita' minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o one re</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/@minQty) [Optional] - nota: <i>quantita' minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o one re</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/@minQty) [Optional] - nota: <i>quantita' minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o one re</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/catalogPrice/@minQty) [Optional] - nota: <i>quantita' minima di prodotto per l'applicazione di questo prezzo</i> (XPath TEXCatalog/terms/allowanceCharge/@minQty) [Optional] - nota: <i>quantita' minima di prodotto per l'applicazione di questo sconto o one re</i>
msgCurrency	<p>valuta in cui sono espressi gli importi del documento</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: T9 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml (XPath TEXCatalog/THeader/msgCurrency) 0-1
msgDate	<p>data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, (XPath TEXCatalog/THeader/msgDate) 1-1
@msgfunction	<p>funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, tabella cod.: NT18 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml (XPath TEXCatalog/@msgfunction) [Optional] [Default= OR]
msgID	<p>chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore in caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath TEXCatalog/THeader/msgID) 0-1
msgN	<p>numero identificativo univoco assegnato al messaggio (documento xml) da chi lo emette. Assume valori diversi in caso di più spedizioni del medesimo documento di business.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath TEXCatalog/THeader/msgN) 1-1
netWeight	<p>peso netto dichiarato a fini di trasporto o doganali</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXCatalog/terms/transInfo/netWeight) 0-1
nominalHeight	<p>altezza nominale dell'oggetto specificato</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/nominalHeight) 0-2 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unita' di misura)</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/nominalHeight) 0-2 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unita' di misura)</i> (XPath TEXCatalog/THeader/picture/nominalHeight) 0-2 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unita' di misura)</i>

nominalWidth	<p>larghezza nominale dell'oggetto specificato</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/nominalWidth) 0-2 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unita' di misura)</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/nominalWidth) 0-2 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unita' di misura)</i> (XPath TEXCatalog/Tcheader/picture/nominalWidth) 0-2 - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'um' (unita' di misura)</i>
note	<p>nota in testo libero o strutturata (computer processing). Per strutturare la nota si devono usare gli attributi "noteLabel" e "codelist"</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 350, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/note) 0-99 (XPath TEXCatalog/texComInfo/note) 0-99 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/note) 0-99 (XPath TEXCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/dtScheme/note) 0-99 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/note) 0-99 (XPath TEXCatalog/Tcheader/note) 0-99 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/note) 0-99 - note: <i>qui possono essere indicate le maggiorazioni per quantitativi sub-ottimali o per tagli e pezze campione</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/note) 0-99 (XPath TEXCatalog/Tcheader/picture/note) 0-99 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/note) 0-99 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/note) 0-99 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/note) 0-99
@noteLabel	<p>qualificatore dell'argomento di una nota</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo base: string, lunghezza max: 35, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXCatalog/Tcheader/picture/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXCatalog/Tcheader/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXCatalog/texComInfo/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel) [Optional] - nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i>

	<p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/dtScheme/note/@noteLabel</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/dtScheme/note/@noteLabel</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/note/@noteLabel</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>deve usarsi per qualificare l'argomento della nota</i></p>
<p>@numberingOrg</p>	<p>organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/docID/@numberingOrg</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/brand/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/season/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/added/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment/fileName/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/note/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/productLine/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/art/@numberingOrg</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment/fileName/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/note/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/season/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/operationalCode/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/color/@numberingOrg</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/docID/@numberingOrg</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/thirdParty/id/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/pattern/@numberingOrg</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/refDoc/docID/@numberingOrg</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/artGroup/@numberingOrg</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>questo attributo dovrebbe essere usato o singolarmente o in abbinamento con "listName" e "listVersion"</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/season/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/note/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/docID/@numberingOrg</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento (es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i> (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/dtScheme/note/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCheader/supplier/additionalIdentifier/@numberingOrg</code>) [Optional]</p>

	<p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice</i> (XPath <code>TEXCatalog/THeader/supplier/id/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/THeader/buyer/additionalIdentifier/@numberingOrg</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>qui deve specificarsi il soggetto che ha assegnato il codice</i> (XPath <code>TEXCatalog/THeader/refDoc/season/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/brand/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/THeader/note/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/note/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/season/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/note/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/THeader/buyer/id/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/productLine/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/note/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/THeader/refDoc/attachment/fileName/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/note/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/operationalCode/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/season/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/dtScheme/note/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/THeader/season/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/brand/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/THeader/picture/note/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/productLine/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/operationalCode/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/season/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/note/@numberingOrg</code>) [Optional] (XPath <code>TEXCatalog/THeader/picture/attachment/fileName/@numberingOrg</code>) [Optional]</p>
operationalCode	<p>Codice operativo: è il codice di un progetto, un evento, una iniziativa, un canale di vendita, tipologia di gestione (es. CITES),... al cui interno si colloca il documento o prodotto</p> <p>- tipo base: string, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/operationalCode</code>) 0-19 (XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/operationalCode</code>) 0-19 (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/operationalCode</code>) 0-19</p>
@part	<p>frazione percentuale di un pagamento totale</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 1, max incluso: 99, cifre decimali: 2, (XPath <code>TEXCatalog/terms/insPayment/@part</code>) [Required]</p> <p>- nota: <i>qui deve indicarsi il valore (%) di ciascuna rata di pagamento</i></p>
pattern	<p>codice del disegno, quando non incluso nel codice articolo</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15, (XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/pattern</code>) 0-unbounded</p> <p>- note: <i>questo elemento può essere ripetuto per evidenziare la gamma disegni dell'articolo purchè i valori dei relativi attributi siano uguali (numberingOrg ecc.)</i></p>
payMode	<p>modalità o mezzo di effettuazione del pagamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T2 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml (XPath <code>TEXCatalog/terms/insPayment/payMode</code>) 0-1</p>

	(XPath TEXCatalog/terms/payment/payMode) 0-1
payTerm	<p>codice che specifica i termini di scadenza del pagamento</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T1</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml</p> <p>(XPath TEXCatalog/terms/insPayment/payTerm) 1-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/terms/payment/payTerm) 1-1</p>
payTermText	<p>testo libero che specifica i termini del pagamento (scadenza/modo)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250,</p> <p>(XPath TEXCatalog/terms/insPayment/payTermText) 1-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/terms/payment/payTermText) 1-1</p>
percCompos	<p>peso percentuale della fibra nella composizione del prodotto</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, max incluso: 100, cifre decimali: 2,</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/fabricCompos/percCompos) 1-9</p>
person	<p>nome della persona di riferimento all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath TEXCatalog/THeader/buyer/person) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/THeader/supplier/person) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/THeader/thirdParty/person) 0-1</p>
@phone	<p>numero di telefono di una persona contattata</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 35,</p> <p>(XPath TEXCatalog/THeader/supplier/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/THeader/buyer/person/@phone) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/THeader/thirdParty/person/@phone) [Optional]</p>
pictureCode	<p>codice dell'immagine (puo' essere comune tra piu' file)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/pictureCode) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/pictureCode) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/THeader/picture/pictureCode) 0-1</p>
pictureQualifier	<p>qualifica l'immagine dal punto di vista business (p.es. immagine principale, dettaglio, ...)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/pictureQualifier) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/THeader/picture/pictureQualifier) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/pictureQualifier) 0-1</p>
pictureUse	<p>destinazione uso immagine</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT72</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT72.xml</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/pictureUse) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/THeader/picture/pictureUse) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/pictureUse) 0-1</p>
piecelnnWrap1	<p>codice che specifica il tipo di confezionamento della pezza (es.: arrotolata)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T4</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/piecePack/piecelnnWrap1) 1-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/piecePack/piecelnnWrap1) 1-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/texComInfo/piecePack/piecelnnWrap1) 1-1</p>
piecelnnWrap2	<p>codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sott o-classe del tipo (es.: arrotolata-su tavola di avvolgimento)</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T5</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/piecePack/piecelnnWrap2) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/piecePack/piecelnnWrap2) 0-1</p> <p>(XPath TEXCatalog/texComInfo/piecePack/piecelnnWrap2) 0-1</p>

pieceLength	<p>lunghezza della pezza</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/pieceLength) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/pieceLength) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/pieceLength) 0-1 (XPath TEXCatalog/texComInfo/pieceLength) 0-1</p>
pieceOutWrap	<p>codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T6 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/piecePack/pieceOutWrap) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/piecePack/pieceOutWrap) 0-1 (XPath TEXCatalog/texComInfo/piecePack/pieceOutWrap) 0-1</p>
piecePackText	<p>testo libero che specifica il tipo di confezionamento della pezza</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/piecePack/piecePackText) 1-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/piecePack/piecePackText) 1-1 (XPath TEXCatalog/texComInfo/piecePack/piecePackText) 1-1</p>
postCode	<p>codice postale</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 10, (XPath TEXCatalog/TCheader/thirdParty/postCode) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCheader/buyer/postCode) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCheader/supplier/postCode) 0-1</p>
productLine	<p>Nome della linea a cui appartiene un prodotto fashion.</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/productLine) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/productLine) 0-1 (XPath TEXCatalog/texComInfo/productLine) 0-1</p>
@progr	<p>numero progressivo nella sequenza</p> <p>- tipo base: positiveInteger, min incluso: 1, (XPath TEXCatalog/terms/transInfo/@progr) [Optional] - nota: <i>Indica la posizione della tratta in una sequenza di tratte di spedizione</i> .</p>
project	<p>codice usato per assegnare la fornitura in ordine (capi, pezze, accessori, ec c.) ad uno specifico progetto del Cliente</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/project) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/project) 0-1 (XPath TEXCatalog/texComInfo/project) 0-1</p>
rendering	<p>informazioni sul rendering dell'immagine</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/rendering) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCheader/picture/rendering) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/rendering) 0-1</p>
resin	<p>percentuale di resina in peso finito</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/resin) 0-1</p>
resolution	<p>misura della densità spaziale della immagine</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 255, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/resolution) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/resolution) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCheader/picture/resolution) 0-1</p>
@resolutionType	<p>indica tipo densità dell'immagine</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT71 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT71.xml</p>

	<p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/picture/resolution/@resolutionType</code>) [Optional] [Default= dpi]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/resolution/@resolutionType</code>) [Optional] [Default= dpi]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/resolution/@resolutionType</code>) [Optional] [Default= dpi]</p>
@role	<p>qualificatore del ruolo della Terza Parte</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT2</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/thirdParty/@role</code>) [Required]</p>
season	<p>stagione di vendita, composta da: stagione (1 crt) + anno (4 crt) - stagione: P/E=1 A/I=2 P=3-E=4 A=5 I=6; per più di quattro stagioni usare sequenza alfabetica: 1a stagione=A 2a stagione=B etc.etc.</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 15,</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/season</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/season</code>) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/season</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/season</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/refDoc/season</code>) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/season</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/season</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/season</code>) 0-1</p> <p>- note: <i>qui indica la stagione a cui appartiene il documento in oggetto</i></p>
@sender	<p>qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento</p> <p>- tipo base: boolean,</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/thirdParty/@sender</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/buyer/@sender</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/supplier/@sender</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STY LESHEET</i></p>
specDate	<p>data entro cui effettuare la disposizione colore di un ordine aperto (o di un suo item), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/specDate</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/texComInfo/specDate</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/specDate</code>) 0-1</p>
street	<p>via e numero civico di una locazione</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 80,</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/buyer/street</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/thirdParty/street</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/supplier/street</code>) 0-1</p>
subCountry	<p>sigla o codice della provincia (sub-country)</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 9,</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/buyer/subCountry</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/thirdParty/subCountry</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/supplier/subCountry</code>) 0-1</p>
subDept	<p>nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) contattata all'interno della Parte</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 40,</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/thirdParty/subDept</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/supplier/subDept</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/buyer/subDept</code>) 0-1</p>

taxCategory	<p>categoria di imposta o tassa</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T62 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1 (XPath TEXCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxCategory) 0-1</p>
taxRate	<p>aliquota percentuale di imposta o tassa</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath TEXCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1 (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/dtScheme/taxRate) 0-1</p>
@taxType	<p>tipo di imposta o tassa</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T61 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath TEXCatalog/terms/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/dtScheme/@taxType) [Required]</p>
@techSheet	<p>specifica se è richiesta la scheda tecnica del tessuto</p> <p>- tipo base: boolean, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/@techSheet) [Optional] (XPath TEXCatalog/texComInfo/@techSheet) [Optional] (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/@techSheet) [Optional]</p>
title	<p>titolo di un documento</p> <p>- tipo base: string, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/title) 0-unbounded - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath TEXCatalog/TCheader/picture/title) 0-unbounded - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/title) 0-unbounded - note: <i>Una sola istanza di questo elemento per ogni diverso valore dell'attributo 'ln' (lingua)</i></p>
tradeMark	<p>nome della linea commerciale del prodotto specificato (DEPRECATO, usare brand o Linea prodotto).</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 50, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/tradeMark) 0-1</p>
transCondition	<p>condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T38 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml (XPath TEXCatalog/terms/transInfo/transCondition) 0-3</p>
transConditionText	<p>descrizione in testo libero della condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 250, (XPath TEXCatalog/terms/transInfo/transConditionText) 0-1</p>

transMeans	<p>mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T40</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml</p> <p>(XPath TEXCatalog/terms/transInfo/transMeans) 0-1</p>
transMode	<p>modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T8</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml</p> <p>(XPath TEXCatalog/terms/transInfo/transMode) 1-1</p>
@transReason	<p>causale del trasporto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT11</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml</p> <p>(XPath TEXCatalog/terms/transInfo/@transReason) [Optional]</p>
@uid	<p>identificatore elemento, univoco all'interno del documento xml</p> <p>- tipo base: string,</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCheader/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCheader/picture/attachment/@uid) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment/@uid) [Optional]</p>
@um	<p>unità di misura fisica</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: NT7</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml</p> <p>(XPath TEXCatalog/terms/allowanceCharge/@um) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/terms/transInfo/netWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/pieceLength/@um) [Optional] [Default= MTR]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/texComInfo/fabricWidth/@um) [Optional] [Default= CMT]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/catalogPrice/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/@um) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/nominalHeigh/@um) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCheader/picture/height/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCheader/picture/width/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/width/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/@um) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/catalogPrice/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/nominalWidth/@um) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/height/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCheader/picture/nominalWidth/@um) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/texComInfo/pieceLength/@um) [Optional] [Default= MTR]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/width/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/pieceLength/@um) [Optional] [Default= MTR]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/@um) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/texComInfo/fabricWidth/@um) [Optional] [Default= CMT]</p> <p>(XPath TEXCatalog/texComInfo/fabricWidth/@um) [Optional] [Default= CMT]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCheader/picture/nominalHeigh/@um) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/nominalHeigh/@um) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/height/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/nominalWidth/@um) [Optional]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/fabricWeightM2/@um) [Optional] [Default= GRM]</p> <p>(XPath TEXCatalog/terms/transInfo/grossWeight/@um) [Required]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/fabricWeightM/@um) [Optional] [Default= GRM]</p> <p>(XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/pieceLength/@um) [Optional] [Default= MTR]</p>

	<p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/fabricCutWidth/@um</code>) [Optional] [Default= CMT]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/fabricWidth/@um</code>) [Optional] [Default= CMT]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/minLotExclusive/@um</code>) [Required]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/generalChar/minLot/@um</code>) [Required]</p>
uri	<p>URI (Uniform Resource Identifier) che identifica l'oggetto esterno come una risorsa Internet</p> <p>- tipo base: <code>normalizedString</code>,</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/refDoc/attachment/externalReference/uri</code>) 1-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/refDoc/attachment/externalReference/uri</code>) 1-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/attachment/externalReference/uri</code>) 1-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/refDoc/attachment/externalReference/uri</code>) 1-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/picture/attachment/externalReference/uri</code>) 1-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/attachment/externalReference/uri</code>) 1-1</p>
@useProfile	<p>profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo.</p> <p>- tipo base: <code>string</code>,</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/@useProfile</code>) [Optional]</p>
validityEnd	<p>data di fine della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: <code>string</code>,</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/validityEnd</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/validityEnd</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/picture/validityEnd</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/validityEnd</code>) 0-1</p>
validityStart	<p>data di inizio della validità, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)</p> <p>- tipo base: <code>string</code>,</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/validityStart</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/validityStart</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/picture/validityStart</code>) 0-1</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/validityStart</code>) 0-1</p>
@VAT	<p>aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare <code>dtScheme</code>)</p> <p>- tipo base: <code>string</code>, tabella cod.: NT16</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/allowanceCharge/@VAT</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/allowanceCharge/@VAT</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/allowanceCharge/@VAT</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/lineN/@VAT</code>) [Optional]</p> <p>- nota: <i>Usa deprecato, preferire <code>dtScheme</code> quando previsto.</i></p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCheader/thirdParty/@VAT</code>) [Optional]</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/terms/allowanceCharge/@VAT</code>) [Optional]</p>
@version	<p>Versione del dizionario da cui è creata l'istanza</p> <p>- tipo base: <code>string</code>, tabella cod.: NT100</p> <p>http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/@version</code>) [Optional] [Default= draft]</p>
warpCount	<p>misura di finezza del filo di ordito</p> <p>- tipo base: <code>string</code>, lunghezza max: 10,</p> <p>(XPath <code>TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/warpCount</code>) 0-9</p>

warpEndsN	<p>numero di fili di ordito in 1 centimetro</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 1, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/warpEndsN) 0-1</p>
weave	<p>armatura usata nella costruzione del tessuto</p> <p>- tipo base: string, tabella cod.: T17 http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T17.xml (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/weave) 0-1</p>
weftCount	<p>misura di finezza del filo di trama</p> <p>- tipo base: string, lunghezza max: 10, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/weftCount) 0-9</p>
weftDev	<p>scarto angolare in trama</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/weftDev) 0-1</p>
weftEndsN	<p>numero di fili di trama in 1 centimetro</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 1, (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/construction/weftEndsN) 0-1</p>
width	<p>larghezza effettiva dell'oggetto specificato</p> <p>- tipo base: decimal, min incluso: 0, cifre decimali: 2, (XPath TEXCatalog/TCheader/picture/width) 0-1</p> <p>- note: <i>l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel)</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/picture/width) 0-1</p> <p>- note: <i>l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel)</i> (XPath TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/picture/width) 0-1</p> <p>- note: <i>l'attributo 'um' di questo elemento deve valere 'E37' (pixel)</i></p>

2.3 Best practice suggerite

TEXCatalog/TCheader/buyer/additionalIdentifier (codice identificativo aggiuntivo della Parte in causa (Cliente, Fornitore, Destinatario merce ecc..), ad esempio per registri delle dogane o altri registri)

ITALIA: la PEC del destinatario della fattura SDI per le imprese può essere indicata in questo elemento (specificare attributo idQualifier='PEC'); analogamente il codice identificativo SDI (idQualifier='SDI')

TEXCatalog/TCbody/TCgroup/TCitem/marketPrice/

geographicArea/geographicAreaText (testo che identifica una area geografica)

quando l'area coincide con uno stato è preferibile utilizzare il codice di geographicAreaCode

2.4 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. I relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz-tcf.eu/moda-ml/imple/moda-ml-draft.asp?lingua=it&pag=6>

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream
NT11 - causale trasporto
NT16 - aliquota o causale IVA
NT18 - funzione messaggio
NT2 - qualificatore terzaparte
NT29 - formato data
NT3 - formato dato
NT4 - destinazione d'uso
NT43 - qualificatore di codice operativo
NT6 - ente codificatore
NT7 - unità di misura
NT71 - tipo risoluzione immagine
NT72 - tipo destinazione uso immagine
T1 - pagamento - scadenza
T10 - ISO3166 - Nazione
T15 - tipo tintura/stampa
T16 - tipo colorante
T17 - tipo armatura
T19 - tipo di fibra
T2 - Pagamento - Modo
T21 - tipo documento
T3 - consegna - IncoTerm
T38 - condizioni di trasporto
T4 - confezione pezza - Tipo
T40 - tipo mezzo di trasporto
T41 - tipo di Sconto od Onere
T44 - tipo codice addizionale
T5 - confezione pezza - Modalità
T6 - confezione pezza - Imballo
T61 - tipo di imposta o tassa
T62 - categoria di imposta o tassa
T8 - Trasporto - Modo
T9 - ISO4217 - Valuta

RICONOSCIMENTO



Questa azione fa parte del progetto eBIZ-4.0, che ha ricevuto finanziamenti dal programma COSME dell'Unione europea (2014-2020).


AVVERTENZA

Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità; non si può ritenere che rifletta le opinioni della Commissione europea e / o dell'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME) o qualsiasi altro organismo dell'Unione europea.


La Commissione europea e l'Agenzia non si assumono alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Allegato A


Immagini rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.

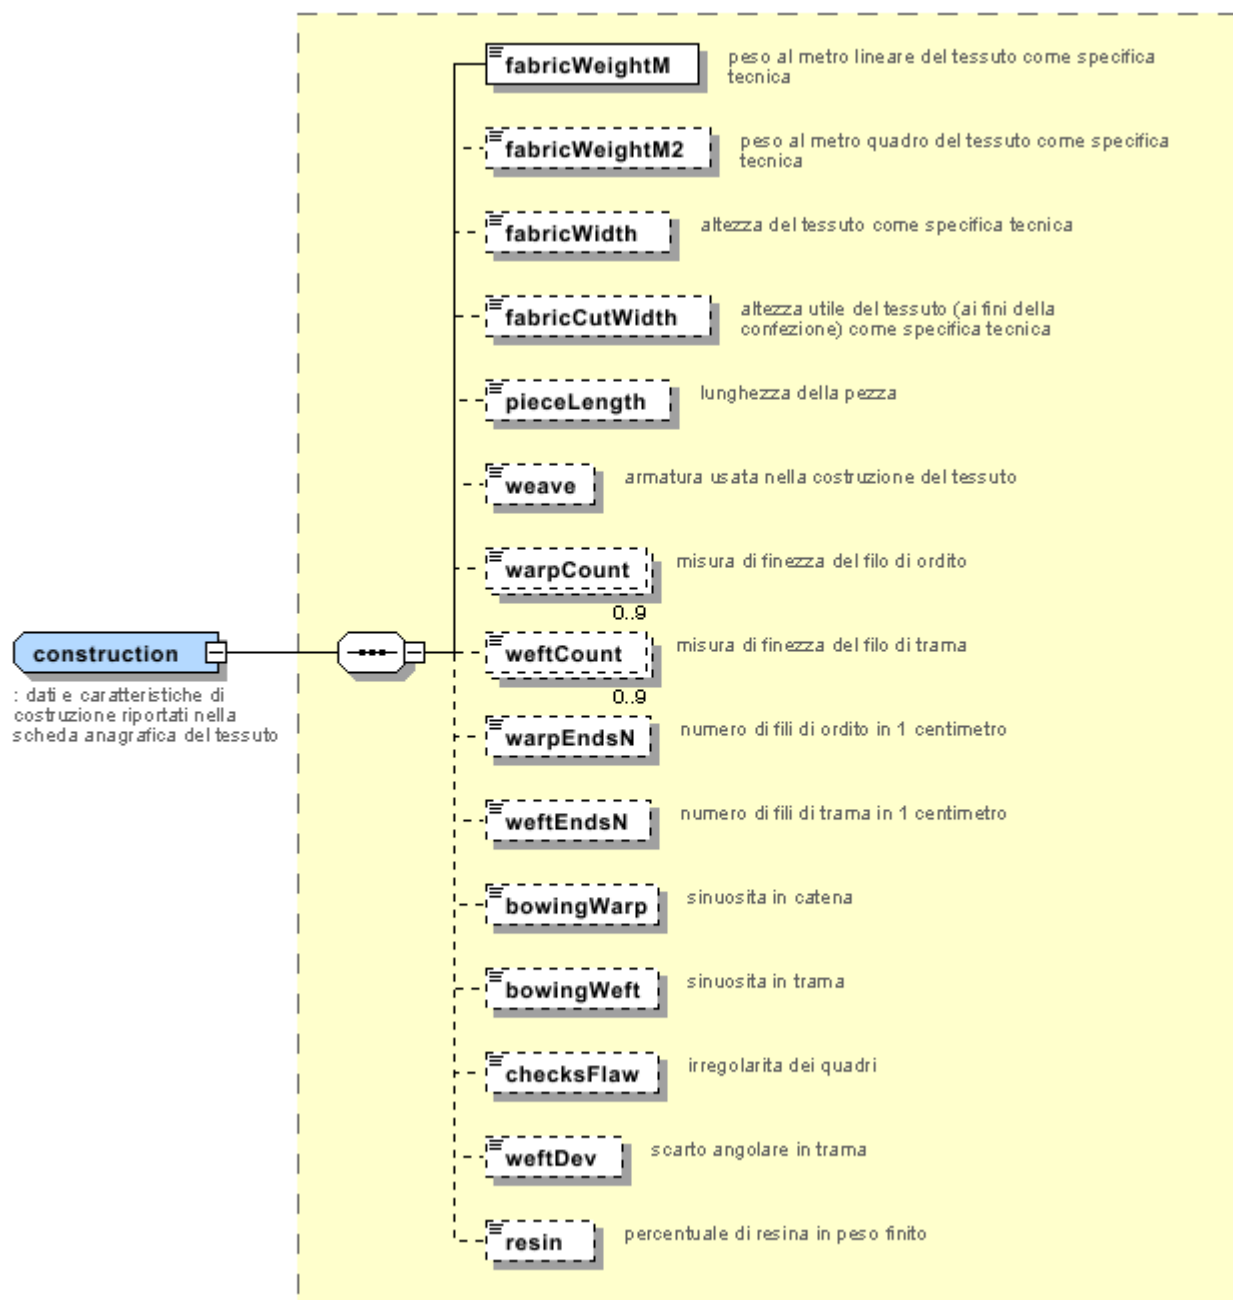


generalChar
: dati generali riportati
nella scheda anagrafica del
tessuto


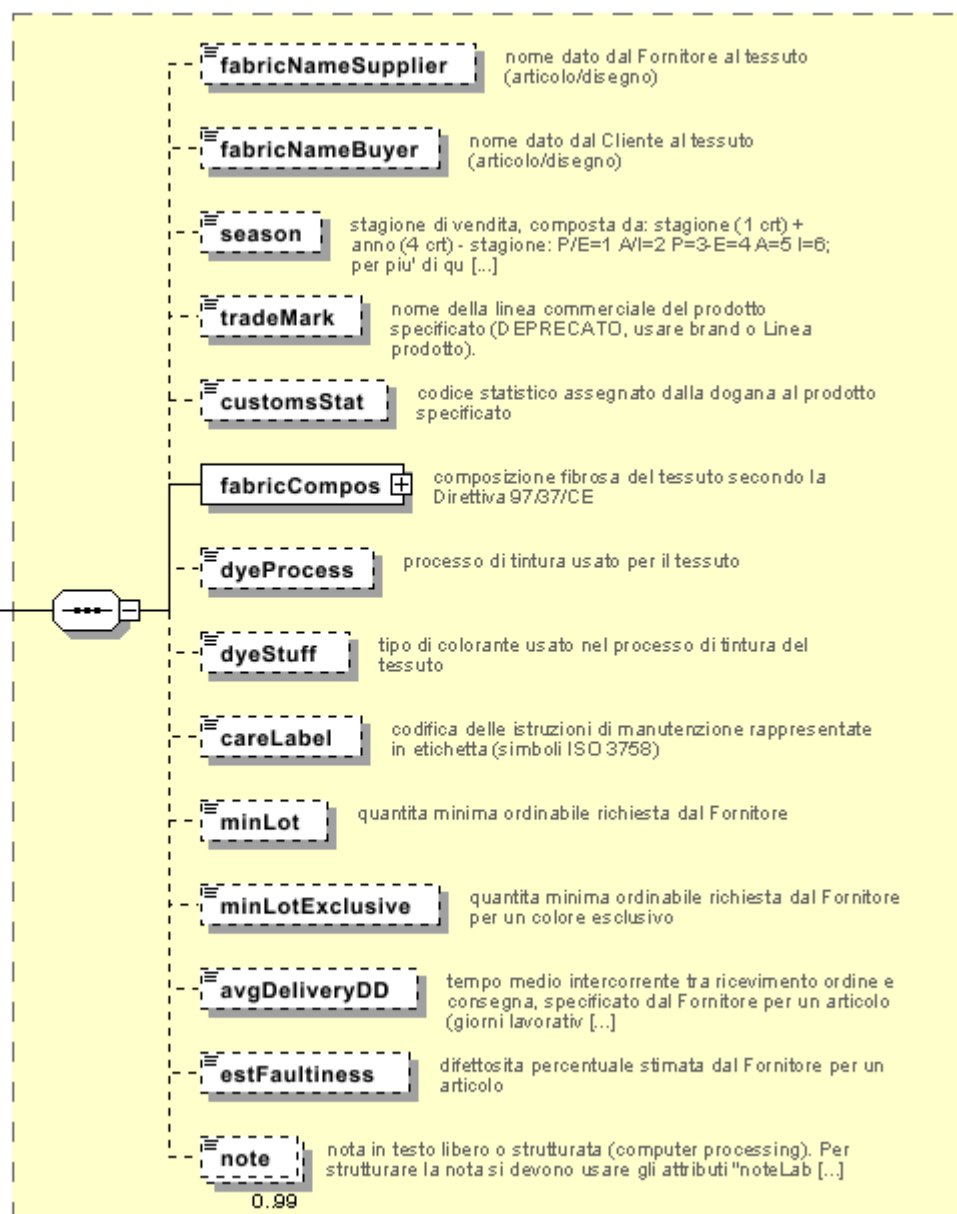


picture
: immagine;
caratteristiche
dell'immagine e sua
rappresentazione o
riferimento ad essa

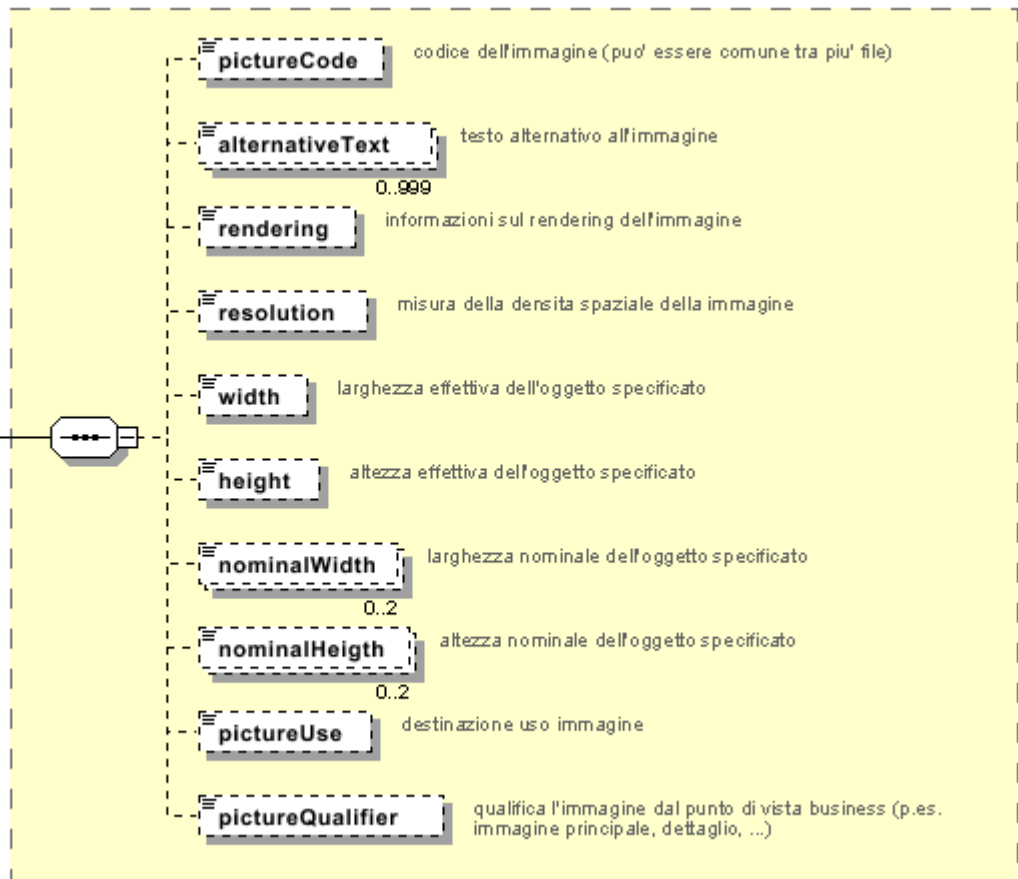





piecePack
: modalita di confezione
delle pezze di tessuto

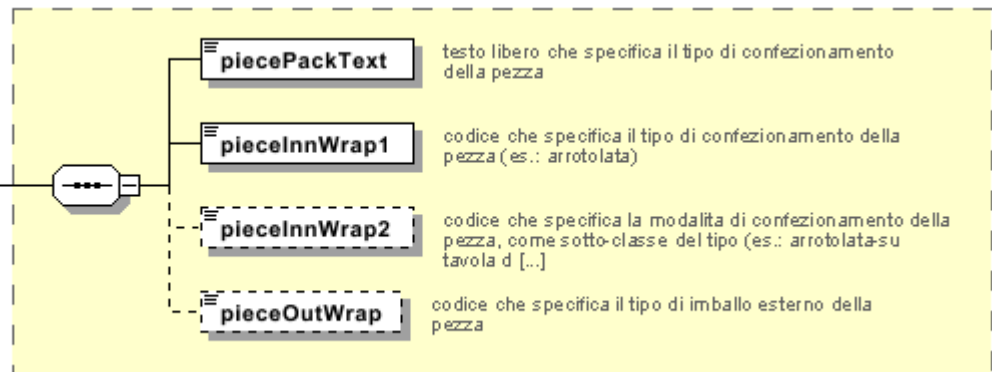

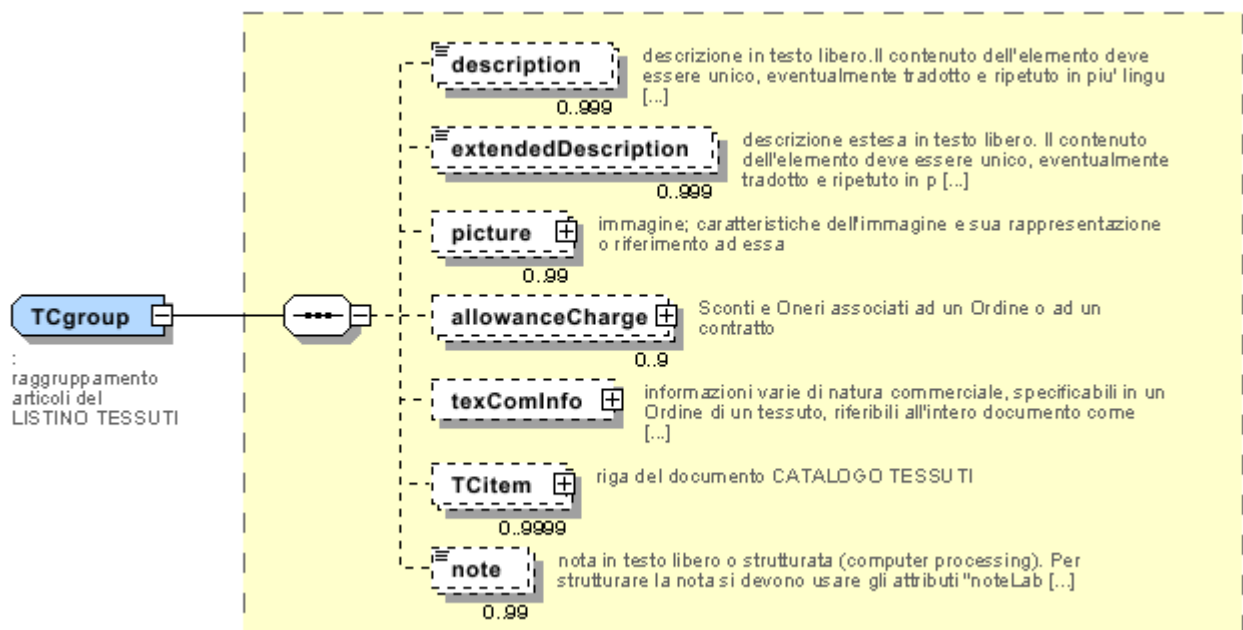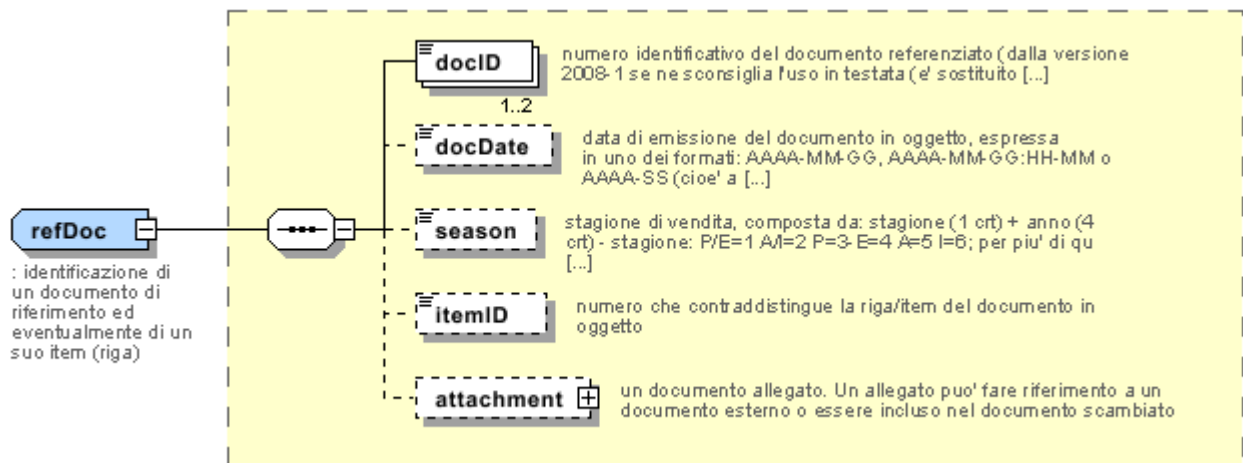

THeader
: testata del documento
LISTINO TESSUTI

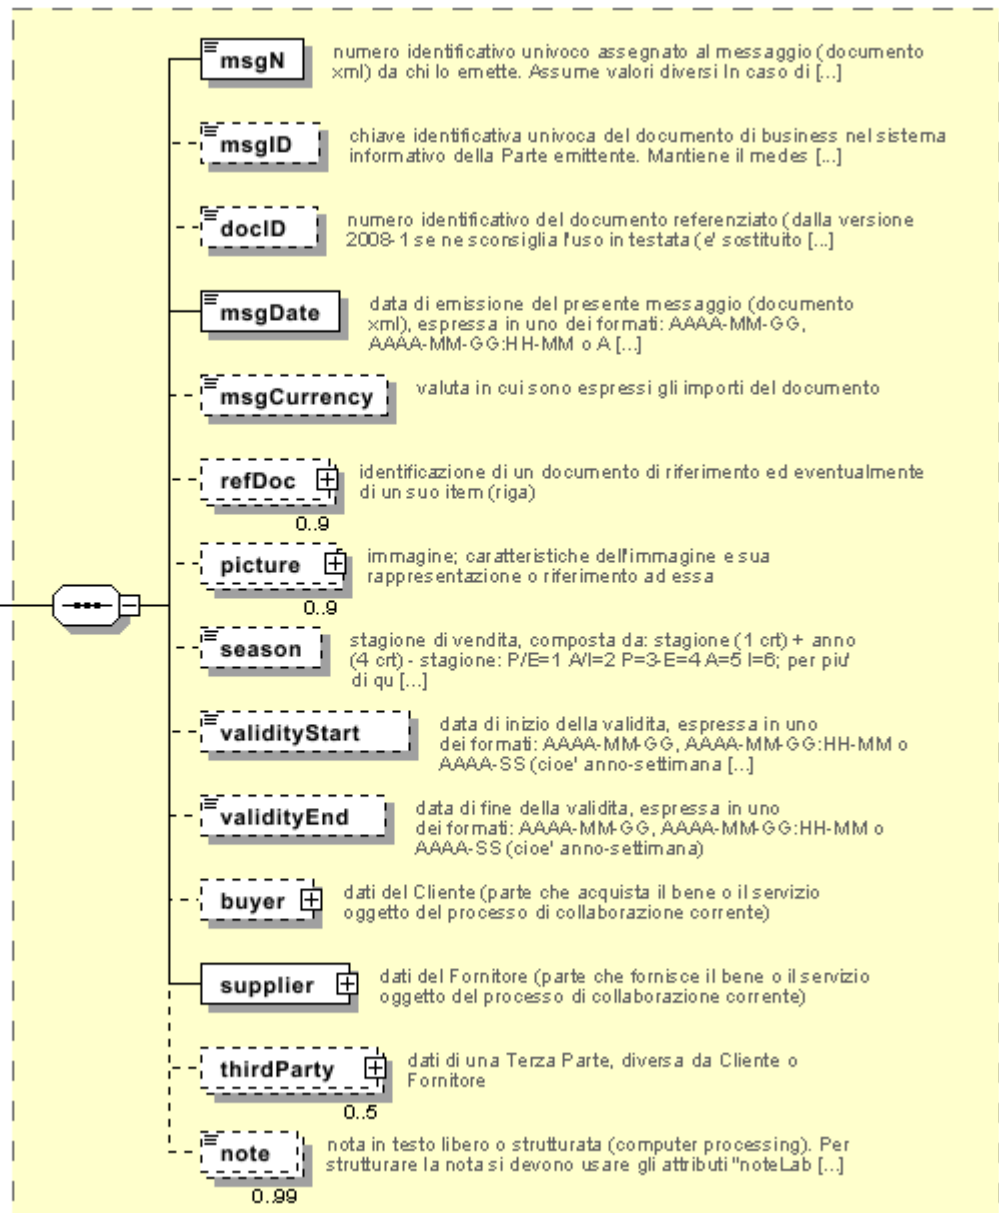

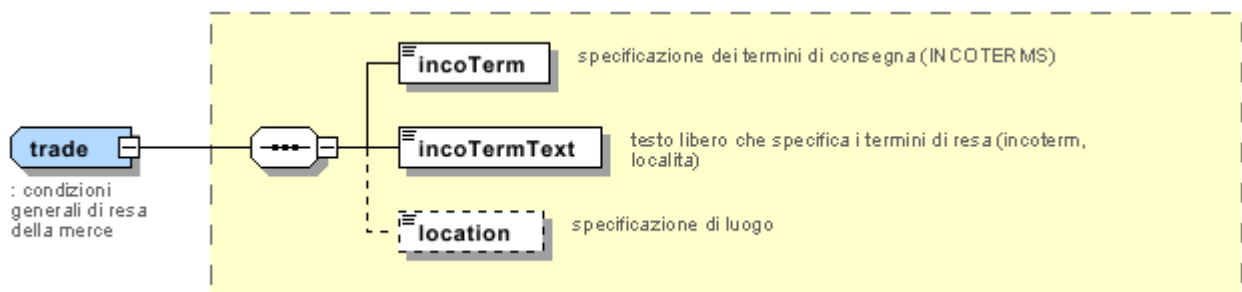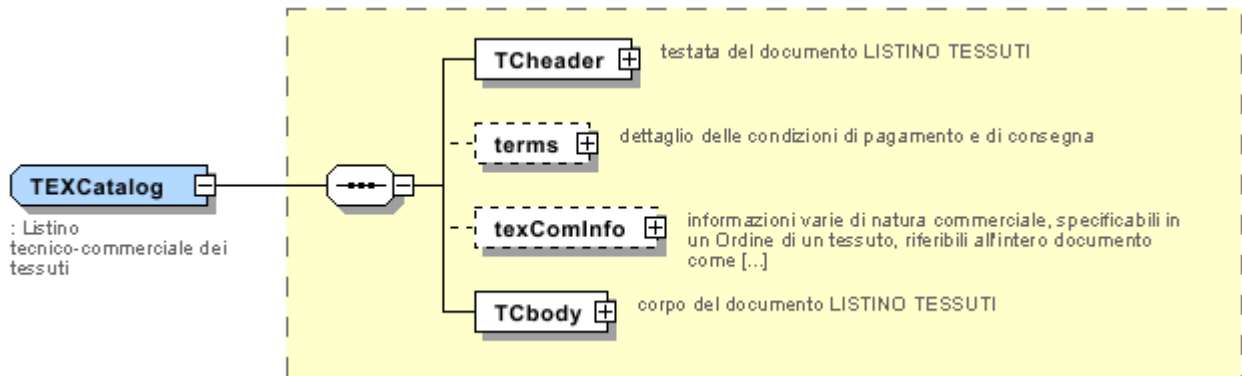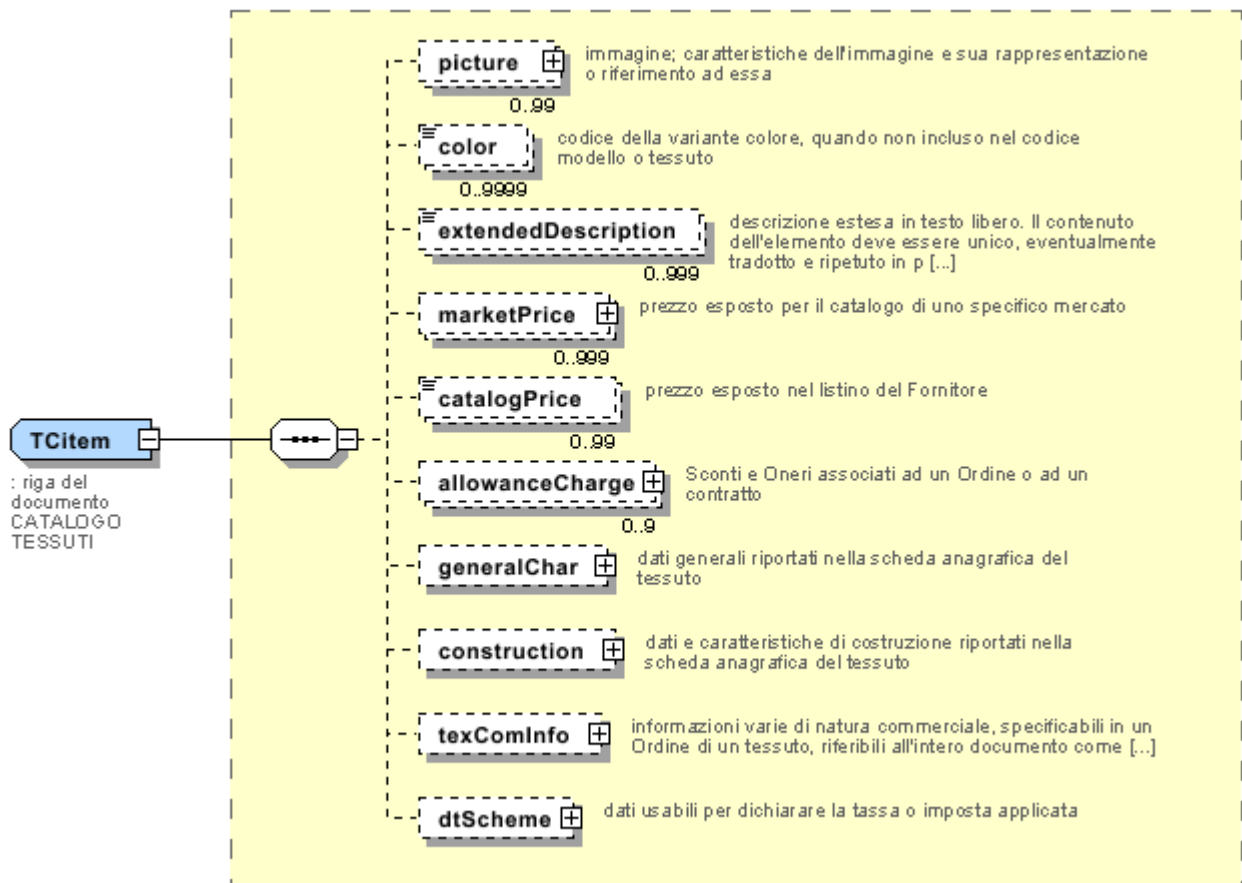

Allegato B

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT100

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
2013-1	v2013-1		01/07/2013
2018-1	v2018-1		04/11/2018
draft	draft		08/09/2017

NT11 - causale trasporto

causale del trasporto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT11

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT11.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
FOC	omaggio		
FRW	resa da rilavorazione		
FST	resa da deposito		
FWW	resa da visione		
FWK	resa da lavorazione		
IST	trattenuta in deposito		
NWK	resa non lavorata		
RJC	resa per scarto		
SEL	vendita		
STO	deposito		
VEW	visione		
WRK	lavorazione		

NT16 - aliquota o causale IVA

aliquota o causale IVA (DEPRECATO, usare dtScheme)

tabella cod.: NT16

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT16.xml

NT18 - funzione messaggio

funzione rivestita dal presente messaggio in relazione alla sua trasmissione

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT18

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT18.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CA	cancellazione documento presente		01/07/2013
CP	copia		
OR	originale		
RC	ritrasmissione correzione dati errati		
RT	ritrasmissione		

NT2 - qualificatore terza parte

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AG	Agente		
CO	Collaudatore		
DC	Destinatario Conferma		
DF	Destinatario Fattura		
DI	Destinatario per conoscenza (CC)		28/10/2014
DM	Destinatario Merce		
DP	Indirizzo consegna merce		
IM	Importatore		
OR	Originatore (cliente finale)		10/09/2014
SP	Spedizioniere		

TX	Autorità fiscale		
----	------------------	--	--

NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT29

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
D	AAAA-MM-GG		
M	AAAA-MM-GG:HH-MM		
W	AAAA-SS (anno-settimana)		

NT3 - formato dato

formattazione di un campo secondo una specifica regola dell'Utente (regola locale)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT3.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
EN4	GS1-GLN		01/07/2013
MD	concordata tra le parti		

NT4 - destinazione d'uso

destinazione d'uso del prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT4.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
PC	Pezze campione		
PR	Produzione		
SA	Campione		10/09/2014

SC	Cartella		
TI	Tirelle		
TP	Taglio prova		

NT43 - qualificatore di codice operativo

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT43

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT43.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	evento		08/09/2017
2	canale vendita		08/09/2017
3	tipo di gestione del prodotto		08/09/2017
4	iniziativa speciale		08/09/2017

NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CL	cliente		
CO	collaudo tessile		
EN	GS1 (già EAN-International)		
ES	e-Stockflow		
FO	fornitore		
GS	GS1		01/07/2013
MF	Ministero Finanze (codice IVA)		
ML	Moda-ML		
SP	Service Provider		

NT7 - unità di misura

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

tabella cod.: NT7

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CMK	centimetro quadro		20/12/2017
CMQ	centimetro cubo		20/12/2017
CMT	centimetro		
CNE	centiNewton		
CO2TON	tonnellate di CO2		10/09/2014
COUPLES	paia		
DMQ	decimetro cubo		
E37	pixel		11/04/2018
GRM	grammo		
HUR	ora		
INH	inch		
KGM	kilogrammo		
KMT	kilometro		
KWH	kilowattora		10/09/2014
LBR	libbra		
MIN	minuto		
MMK	centimetro		20/12/2017
MMK	millimetro quadro		20/12/2017
MTK	metro quadro		20/12/2017
MTQ	metro cubo		
MTR	metro		
NMB	number		
ONZ	ounce		
P1	percentuale		
PPM	parti per milione		
PZ	pezzo o pezza		
RPM	giri per metro		
YRD	yard		

NT71 - tipo risoluzione immagine

tipo di densità dell'immagine

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT71

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT71.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
dpi	dots per inch		11/04/2018
ppi	pixels per inch		11/04/2018

NT72 - tipo destinazione uso immagine

la destinazione d'uso dell'immagine

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: NT72

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT72.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
ICO	icona online		11/04/2018
IMG	immagine online generica		11/04/2018
IML	immagine online grande		11/04/2018
IMM	immagine online media		11/04/2018
IMS	immagine online piccola		11/04/2018
PRH	stampa alta qualita'		11/04/2018
PRN	stampa		11/04/2018

T1 - pagamento - scadenza

codice che specifica i termini di scadenza del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T1

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T1.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
ANTICIP	ANTICIPATA		
BLCOLLECT/120D	BILL OF LADING 120 GG		
BLCOLLECT/30D	BILL OF LADING 30 GG		
BLCOLLECT/60D	BILL OF LADING 60 GG		
BLCOLLECT/90D	BILL OF LADING 90 GG		
CASH	RICEVIMENTO MERCE		
CASHINV	DATA FATTURA		
CREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO A VISTA		
CREDOC/120	LETTERA DI CREDITO 120 GG		
CREDOC/150	LETTERA DI CREDITO 150 GG		
CREDOC/180	LETTERA DI CREDITO 180 GG		
CREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO 30 GG		
CREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO 45 GG		
CREDOC/60	LETTERA DI CREDITO 60 GG		
CREDOC/90	LETTERA DI CREDITO 90 GG		
DEL/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE		
DOCOLLECT/120D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 120 GG		
DOCOLLECT/30D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 30 GG		
DOCOLLECT/60D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 60 GG		
DOCOLLECT/90D	PRESENTAZIONE DOCUMENTI (dal Creditore a Banca) 90 GG		
INV/120D	120 GG DATA FATTURA		
INV/150D	150 GG DATA FATTURA		
INV/180D	180 GG DATA FATTURA		
INV/30D	30 GG DATA FATTURA		
INV/45D	45 GG DATA FATTURA		
INV/60D	60 GG DATA FATTURA		
INV/90D	90 GG DATA FATTURA		
INVULTIMO	DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/10D	10 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/120D	120 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/150D	150 GG DATA FATTURA F.M.		

INVULTIMO/180D	180 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/240D	240 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/30D	30 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/45D	45 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/60D	60 GG DATA FATTURA F.M.		
INVULTIMO/90D	90 GG DATA FATTURA F.M.		
NOPAY	CONSEGNA GRATUITA		
RECREDOC/0D	LETTERA DI CREDITO REVOC. A VISTA		
RECREDOC/120D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 120 GG		
RECREDOC/150D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 150 GG L		
RECREDOC/180D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 180 GG		
RECREDOC/30D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 30 GG		
RECREDOC/45D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 45 GG		
RECREDOC/60D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 60 GG		
RECREDOC/90D	LETTERA DI CREDITO REVOC. 90 GG		
ULTIMO	RICEVIMENTO MERCE F.M.		
ULTIMO/10	10 GG RICEVIMENTO MERCE F.M.		

T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

tabella cod.: T10

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml

Tabella non stampata: sono presenti 239 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

T15 - tipo tintura/stampa

processo di tintura usato per il tessuto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T15

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T15.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
--------	-------------	------------------	---------------------

CP	stampa a cilindro		
DP	stampa per corrosione		
FI	tinto in fibra		
PC	tinto in pezza		
PR	stampa		
SP	stampa al quadro		
TP	tinto in top		01/07/2013
YR	tinto in filo		

T16 - tipo colorante

tipo di colorante usato nel processo di tintura del tessuto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T16

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T16.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AC	coloranti acidi al cromo		
AN	coloranti anionici		
CA	coloranti cationici		
DI	coloranti diretti		
DS	coloranti dispersi		
NP	coloranti naftoli		
PI	pigmenti		01/07/2013
PM	coloranti premetallizzati		
RE	coloranti reattivi		
SU	allo zolfo		01/07/2013

T17 - tipo armatura

armatura usata nella costruzione del tessuto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T17

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T17.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
--------	-------------	------------------	---------------------

BA	batavia		
BE	occhio di pernice		
CO	velluto		
DE	armatura strutturata		
DO	doppio		
GA	garza		
GR	granitè		
HO	nido d'ape		
HS	panama		
MA	nattè		
PL	tela		
SA	raso		
TO	spugna		
TR	maglia		
TW	saia		
V	armatura a V		
W	armatura a W		

T19 - tipo di fibra

tipo di fibra usata in un prodotto tessile

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T19

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T19.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AB	abaca		20/08/2018
AC	acetato		
AF	altre fibre		
AG	alginica		
AL	alfa		20/08/2018
CA	canapa		
CC	cocco		20/08/2018
CL	clorofibra		
CO	cotone		
CU	cupro		

EA	elastan		
EL	gomma		20/08/2018
FL	fluorofibra		
GI	ginestra		20/08/2018
GL	vetro tessile		
HA	pelo - crine (in genere)		20/08/2018
HE	henequen		20/08/2018
HL	misto lino		
HL	cotone misto lino		20/08/2018
JU	juta		
KE	kenaf		20/08/2018
KP	kapoc		20/08/2018
LI	lino		
LY	lyocell		20/08/2018
MA	modacrilica		
MD	modal		
ME	metallizzata		
MG	Maguey		20/08/2018
PA	poliaamide (nylon)		
PB	poliureica		
PC	acrilica		
PE	polietilenica		
PI	carta tessile		20/08/2018
PL	poliestere		
PM	poliimmide		
PP	polipropilenica		
PR	proteica		
PU	poliuretanic		
RA	Ramiè		20/08/2018
SE	seta		
SI	sisal		20/08/2018
SN	sun		20/08/2018
TA	triacetato		
TR	residui tessili		20/08/2018
TV	trivinilica		

VI	viscosa		
VY	vinilal		
WA	angora		
WB	castoro		20/08/2018
WC	cashgora		
WG	vigogna		
WK	cammello		
WL	lama		
WM	mohair		
WN	pelliccia coniglio		20/08/2018
WO	lana		
WP	alpaca		
WS	cashmir		
WT	lontra		20/08/2018
WU	guanaco		
WV	lana vergine		
WY	yack		

T2 - Pagamento - Modo

modalità o mezzo di effettuazione del pagamento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T2

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T2.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BB	Bonifico bancario		
IA	Incasso via agente		
IS	Incasso via spedizioniere		
RB	Ricevuta bancaria		
RD	Rimessa diretta		
SW	SWIFT bancario		
TR	Tratta		

T21 - tipo documento

tipo del documento cui si fa riferimento

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T21

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T21.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BOR	ordine aperto		01/02/2018
CAT	Listino - scheda tecnica		
CEO	Certificato di origine		13/04/2018
CER	Certificato		13/04/2018
COC	Cartella colore		
CRN	Nota di credito		08/09/2017
CTO	Disposizione controllo		01/07/2013
CTR	Contratto o capitolato		
CXF	File CxF3		01/07/2013
DAD	Disposizione rammendo		
DDT	ddt		
DEA	Avviso spedizione		
DER	Richiesta spedizione		
DR	Richiesta documento		02/12/2014
FOR	Previsione		02/12/2014
GSO	Offerta stock abbigliamento		
GSX	Modifica offerta stock abbigliamento		
INV	Fattura		
KCC	Disposizione Maglieria-Confezione		02/12/2014
KCI	Inventario Capi in Lavorazione		02/12/2014
M2M	Ordine su misura		02/12/2014
MAS	Carta modello		
MCI	Istruzioni visual merchandising		13/04/2018
OCH	Modifica ordine		
OFF	Offerta		
ORD	Ordine acquisto		
ORP	Risposta ordine		
OSR	Richiesta avanzamento ordine		
OSS	Stato offerta		02/12/2014

OST	Avanzamento ordine		
OUR	ns. riferimento		
QR	Report Qualita		02/12/2014
RAI	Inventario Materia Prima in Lavorazione		02/12/2014
RDC	Disposizione tintura materia prima		
RDH	Modifica disposizione tintura materia prima		
RDR	Risposta disposizione tintura materia prima		
REA	Avviso ricevimento		
REQ	Richiesta di Offerta		
RET	Ritorno merce		02/12/2014
RSC	Disposizione di filatura		
RSH	Modifica disposizione filatura		
RSR	Risposta disposizione filatura		
SCL	scheda lavorazione		
TFC	Disposizione tintura-finissaggio tessuto		
TFX	Modifica Disposizione Tintura-Finissaggio Tessuto		02/12/2014
TPC	Disposizione stampa tessuto		
TPX	Modifica Disposizione Stampa Tessuto		02/12/2014
TWI	Inventario tessuto in lavorazione		
VMI	istruzioni visual merchandising		01/02/2018
WAC	Disposizione orditura		
WEC	Disposizione tessitura		
YDC	Disposizione tintura filato		
YDH	Modifica disposizione tintura filato		
YDR	Risposta disposizione tintura filato		
YTC	Disposizione ritorcitura		
YWI	Inventario filato in lavorazione		

T3 - consegna - IncoTerm

specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)

Agenzia: Incoterms

tabella cod.: T3

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T3.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CFR	Costo e nolo (+ porto di destinazione)		
CIF	Costo, assicurazione e nolo (+ porto di destinazione)		
CIP	Franco destino - porto e assicurazione pagati (+ luogo di destinazione)		
CPT	Franco destino - porto pagato (+ luogo di destinazione)		
DAF	Franco frontiera (+ luogo di consegna)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete	08/12/2017
DAP	Reso al luogo di destinazione (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010	08/12/2017
DAT	Reso al Terminal (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010	08/12/2017
DDP	Franco destino - sdoganato (+ luogo di destinazione)		
DDU	Franco destino - non sdoganato (+ luogo di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete, use DAP	08/12/2017
DEQ	Franco banchina (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete	08/12/2017
DES	Franco nave (+ porto di destinazione)	according to Incoterms® 2010 it is obsolete	08/12/2017
EXW	Franco fabbrica (+ località)		
FAS	Franco sotto bordo (+ porto di imbarco)		
FCA	Franco trasportatore (+ località)		
FOB	Franco a bordo (+ porto di imbarco)		

T38 - condizioni di trasporto

condizione speciale di trasporto o servizio speciale richiesto allo Spedizioniere

tabella cod.: T38

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T38.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
ACC	provvedere a sdoganamento		
CAL	caricamento merce a cura del Trasportatore		
CAU	scarico merce a cura del Trasportatore		
CMR	CMR carnet		
FFN	condizioni trasportatori nazionali		

FLD	condizioni speciali per carico completo		
NCC	non provvedere a sdoganamento		
PPB	costo imballo a carico Cliente		
PPS	costo imballo a carico Fornitore		
PRO	prova di avvenuta consegna		
RFR	ritorno contenitori gratuito		
RPC	ritorno contenitori pagato dal Cliente		
RPS	ritorno contenitori pagato dal Fornitore		
SHL	caricamento merce a cura del Fornitore		
SHU	scaricamento merce a cura del Destinatario		

T4 - confezione pezza - Tipo

codice che specifica il tipo di confezionamento (avvolgimento) della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T4

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T4.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
A	Affaldata tutta altezza		
B	Affaldata in doppio		
C	Affaldata su barchetta		
D	Avvolta tutta altezza		
E	Avvolta in doppio, piega sinistra		
F	Avvolta in doppio, piega destra		
G	Arrotolata tutta altezza, pezza singola		
H	Arrotolata tutta altezza, pezze diverse		
I	Arrotolata in doppio		
J	Arrotolata su tubo		

T40 - tipo mezzo di trasporto

mezzo usato per il trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T40

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T40.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AIR	aereo		
SHP	nave		
TRU	camion		
VAN	furgone		

T41 - tipo di Sconto od Onere

codice che specifica il tipo o la ragione di uno Sconto od Onere (estratto da UNECE 4465)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T41

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T41.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	Aggiustamento concordato		19/08/2018
10	Costi per bozza		19/08/2018
11	Spese bancarie	DEPRECATED, use C BK	19/08/2018
12	Commissione agente		19/08/2018
14	Consegna sbagliata		19/08/2018
15	Merce restituita all'agente		19/08/2018
16	Merce in parte restituita		19/08/2018
17	Danni da trasporto		19/08/2018
19	Sconto commerciale		19/08/2018
2	Prodotti sotto specificati		19/08/2018
20	Detrazione per consegna in ritardo	DEPRECATED, use C WB	19/08/2018

21	Costi pubblicitari		19/08/2018
22	Dazi doganali		19/08/2018
23	Spese telefoniche e postali		19/08/2018
24	Costi di riparazione		19/08/2018
25	Spese legali		19/08/2018
26	Tasse		19/08/2018
3	Merce danneggiata		19/08/2018
30	Pagamento diretto al venditore		19/08/2018
32	Merce non consegnata		19/08/2018
33	Consegna in ritardo		19/08/2018
35	Merce restituita		19/08/2018
36	Fattura non ricevuta		19/08/2018
37	Nota di credito al debitore / non a noi		19/08/2018
38	Bonus dedotto		19/08/2018
39	Sconto dedotto		19/08/2018
4	Consegna breve		19/08/2018
40	Costi di trasporto dedotti		19/08/2018
41	Detrazione contro altre fatture		19/08/2018
42	Saldo/i di credito		19/08/2018
45	Nota di addebito al venditore		19/08/2018
46	Sconto oltre i termini		19/08/2018
48	Errore di Sconto/addebito		19/08/2018

49	Prodotto sostitutivo		19/08/2018
50	Termini di errore di vendita		19/08/2018
52	Fattura errata		19/08/2018
53	Fattura duplicata		19/08/2018
54	Errore di peso		19/08/2018
55	Addebito aggiuntivo non autorizzato		19/08/2018
56	Sconti non corretti		19/08/2018
57	Cambio di prezzo		19/08/2018
58	Variazione		19/08/2018
59	chargeback		19/08/2018
65	Accordo con l'agente		19/08/2018
66	Sconto		19/08/2018
7	Pagamento in conto		19/08/2018
70	Importo monetario errato risultante da una quantità errata di beni gratuiti		19/08/2018
72	Promozione speciale temporanea		19/08/2018
73	Differenza nell'aliquota fiscale		19/08/2018
74	Sconto sulla quantità		19/08/2018
75	Sconto promozionale		19/08/2018
76	Termine di cancellazione passato		19/08/2018
77	Sconto sui prezzi		19/08/2018
78	Sconto del volume		19/08/2018
79	Sconto vari		19/08/2018

8	Addebito per container restituibile incluso		19/08/2018
9	Errore di fattura		19/08/2018
AWA	bonus per lavoro/consegna in anticipo		
CBK	oneri bancari		
CCR	servizio di corriere		
CIN	assicurazione		
CLB	etichettatura		
CPK	imballaggio		
CSP	imballaggio speciale		
CWB	penalità per lavoro/consegna in ritardo		

T44 - tipo codice addizionale

qualificatore dell'elemento aggiuntivo di codifica di un prodotto

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T44

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T44.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
CC	cartella colori		
CL	collezione		
CO	codice identificativo azienda		08/09/2017
DY	numero bagno		
LT	numero lotto/partita		
MDI	Made in		08/09/2017
MS	stadio di lavorazione		
PKG	confezionamento		09/09/2014
PL	linea di prodotto		
RGB	valore RGB		
SE	codice cimossa		

T5 - confezione pezza - Modalità

codice che specifica la modalità di confezionamento della pezza, come sotto-classe del tipo di confezionamento (avvolgimento)

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T5

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T5.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
A	Aperta		
B	Affaldata 1 volta, non cucita		
C	Affaldata 2 volte, non cucita		
H	Affaldata 1 volta, cucita		
I	Affaldata 2 volte, cucita		
J	Senza nulla dentro, diritto all'interno		
K	Su cartone o tavola, diritto all'interno		
L	Su bobina (prodotto sensibile alla pressione), diritto all'interno		
M	Senza nulla dentro, rovescio all'interno		
N	Su cartone o tavola, rovescio all'interno		
O	Su bobina (prod. sensibile alla pressione), rovescio all'interno		
P	Senza nulla dentro, diritto all'interno (codice deprecato)		
Q	Su cartone, diritto all'interno		
R	Su tubo di legno, diritto all'interno		
S	Senza nulla dentro, rovescio all'interno (codice deprecato)		
T	Su cartone, rovescio all'interno		
U	Su tubo di legno, rovescio all'interno		

T6 - confezione pezza - Imballo

codice che specifica il tipo di imballo esterno della pezza

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T6

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T6.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
0	Senza imballo		
1	Totalmente imballata		
2	Imballata, un lato aperto		
3	Imballata, aperta sui due lati		
4	Imballata, un lato aperto e angolo in vista		

5	Imballata in cartone		
6	Doppio imballo		

T61 - tipo di imposta o tassa

tipo di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T61

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T61.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
BOL	imposta di bollo		01/07/2013
CUD	dazio		01/07/2013
ENV	tassa ambientale		01/07/2013
FRE	non tassabile		01/07/2013
OTH	tasse diverse		01/07/2013
VAT	IVA		01/07/2013

T62 - categoria di imposta o tassa

categoria di imposta o tassa

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T62

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T62.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
AA	aliquota ridotta		01/07/2013
E	esente		01/07/2013
H	aliquota maggiorata		01/07/2013
O	non imponibile		01/07/2013
S	aliquota standard		01/07/2013
Z	aliquota zero		01/07/2013

T8 - Trasporto - Modo

modo di trasporto, complessivo o relativo ad una tratta

Agenzia: eBIZ

tabella cod.: T8

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T8.xml

Codice	Descrizione	Note di adozione	Data di inserimento
1	VIA MARE		
10	Corriere		01/07/2013
2	FERROVIA		
3	SU GOMMA		
4	VIA AEREA		
5	POSTA		
6	VIA AEREA + NAVE		
8	VIA D'ACQUA INTERNA		
9	MODO DA DEFINIRE		

T9 - ISO4217 - Valuta

codice valuta

Agenzia: ISO

tabella cod.: T9

File lista codici (Generic code): http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T9.xml

Tabella non stampata: sono presenti 205 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.